
WORLDLINE LİSANSLI PAX A910SF

EFT POS ÖZELLİKLİ YAZARKASA

KULLANIM KILAVUZU



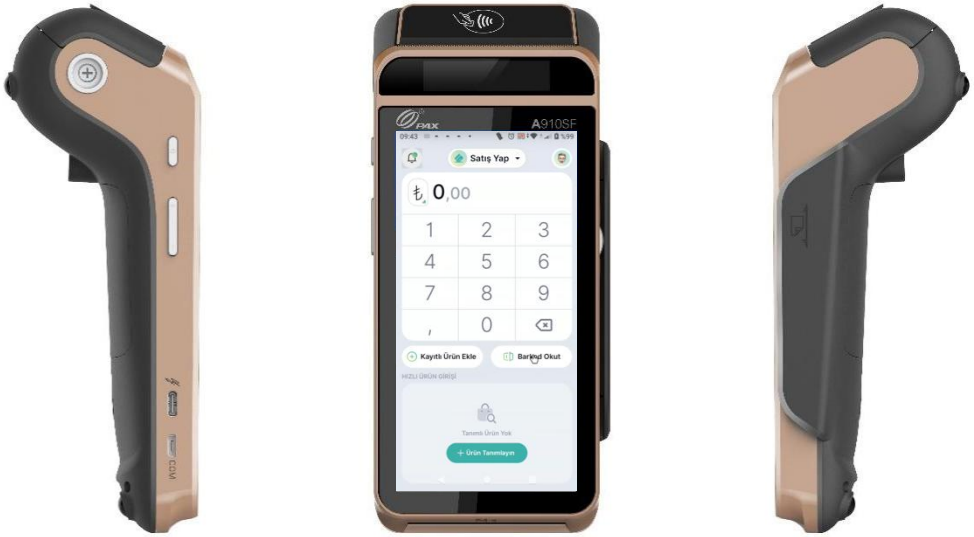

Güncel arayüz için tıklayınız

Klasik arayüz için tıklayınız

İÇİNDEKİLER

1 Paketin Açılması 5

2 Teknik Özellikler 6

3 Kurulum ve Bağlantı 7
3_1 Çalışma ve Depolama Şartları 7
3_2 Terminalin Base Ünitesi Üzerine Yerleşimi 8
3_3 Diğer Bağlantılar 8
3_4 Sim- Sam Kart Slotları 8

4 Adaptör (Güç Kaynağı) 9

5 Batarya 10

6 Günlük Kullanım 10
6_1 Manyetik Kart Okutma 10
6_2 Kartı Çip Okuyucuya Takma 11
6_3 Temassız Okuyucu (Contactless) 11
6_4 Dokunmatik Ekran (Touchscreen) 12
6_5 Hoparlör (Speaker) 12
6_6 Kamera 13
6_7 Wi-Fi 13
6_8 2G/3G/4G Network 14

7 Temizlik ve Bakım 14
7_1 Kağıt Rulo 14
7_2 Terminalin Temizlenmesi 15
7_3 Taşıma ve Depolama 15
7_4 Basit Arıza ve Çözümleri 15

8 Yazar Kasa 16
8_1 Teknik Özellikler 16

9 Yazarkasa Menü 17
9_1 YazarkasaPOS Raporları 18
9_1_1 Z Raporu 18
9_1_2 X Raporu 19
9_1_3 Satış Raporları 20
9_1_4 EKÜ Raporları 21
9_1_5 Mali Raporlar 22
9_2 YazarkasaPOS Ayarları 23
9_2_1 Cihaz Hakkında 23
9_2_2 Bağlantı Ayarları 24
9_2_2_1 TSM Ayarları 24
9_2_2_2 Ağ Ayarları 24
9_2_2_3 Harici Bağlantı Ayarları 25
9_2_3 Fiş Başlığı Düzenle 25
9_2_4 Yönetici Şifre Belirle 26
9_2_5 Ekran Ayarları 26
9_2_6 Çekmece Ayarları 27

9_2_7 Ödeme Tipleri 27
9_2_8 Otomatik İptal Süresi 28
9_2_9 Nakit Ödeme Uyarı 28
9_2_10 Peşin Satış 28
9_2_11 Z Raporu Ayarları 28
9_2_12 İş Yeri Nüshası 29
9_2_12_1 Fiş Arası Süre 29
9_2_12_2 Eküye Kaydet 29
9_2_13 Serbest Meslek Makbuzu 29
9_2_14 Cari Hesap İşlemi 30
9_2_15 Bahşiş Ayarları 30
9_2_16 DEPARTMANLARI YÖNET 31
9_2_17 Ürünleri Yönet 32
9_2_18 KUR BİLGİLERİ 33
9_2_19 Belge Düzenle 34
9_2_19_1 Fatura 34
9_2_19_2 Yemek Çeki Bilgi Fişi 35
9_2_19_3 Gider Pusulası 35
9_2_19_4 Müşteri Avansı 36
9_2_19_5 Kasa Avansı 37
9_2_19_6 Cari hesap 37
9_2_19_7 Serbest Meslek Makbuzu (SMM Ayarları) 38
9_3 PARAMETRE YÜKLEME 38
9_4 KASİYER İŞLEMLERİ 39

10 YAZARKASA SATIŞ İŞLEMLERİ 40
10_1 TEK ÜRÜN SATIŞ 40
10_2 ÇOKLU ÜRÜN SATIŞI 41
10_3 KREDİLİ SATIŞ (KREDİ KARTIYLA SATIŞ) 41
10_4 YEMEK ÇEKİ İLE SATIŞ 42
10_5 AYNI ÜRÜNDEN BİRDEN FAZLA SATIŞ 43
10_6 YÜZDE (- %)İNDİRİMLİ SATIŞ 44
10_7 YÜZDE (+ %)ARTIRIM SATIŞ 45
10_8 PARÇALI ÖDEME 46
10_9 TUTAR İNDİRİMLİ SATIŞ 47
10_10 FATURA NUMARASI GİREREK İŞLEM 48

11 ECR İPTAL İŞLEMLERİ 49
11_1 İPTAL (ÖNCEKİ SATIŞ İŞLEMLERİNİN İPTALİ) 49
11_2 TEK SATIR İPTAL 50

12 CE Belgesi 51

Giriş



Pax A910SF EFT POS özellikli ödeme kaydedici cihazı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Bu doküman dokunmatik ekranlı **A910SF** yazarkasa için hazırlanmıştır.

Dokümanda güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilerle, paket içeriği, açılışı, kuruluş ve bakım ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

EFT POS özellikli terminalinizi kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size rehber olacak bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve tekrar kullanabilmek için saklayınız.

1 DİKKAT

Ürün ile ilgili garanti ve güvenlik sorunu yaşamamak için sadece kutu içeriğinden çıkan güç kaynağını kullanınız ve gerekli durumlarda ürünü bakım, onarım için sadece yetkili kişi ve servislere teslim ediniz.
Bu talimatlara uyulmaması üreticinin garanti konusundaki sorumluluğunu geçersiz kılar.

1 Paketin Açılması

ÖNERİ

A910SF EFT POS özellikli ödeme kaydedici cihazınızın ambalajını dikkatlice açınız.
Ürün tekrar sevk edilmek istenirse bu paket kullanılabilir.

Aşağıda belirtilen ürünler, **A910SF** kutu içeriğinde bulunmaktadır.

1) **A910SF** Yazarkasa
2) Kullanım ve Kurulum Kılavuzu (Kutu üzerinde QR olarak)
3) Ana güç kaynağı
4) Ruhsatname
5) SAM kart
6) Üye İş Yeri Sözleşmesi

1



2

3



4



5



6



2 DİKKAT

Ana güç kaynağı **A910SF** ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Başka bir güç kaynağı kullanmayınız.

2 Teknik Özellikler

	Özellikler	
CPU	32-bit 4core Cortex™-A53, up to 1.4GHz	
İşletim Sistemi	Android 10	
Hafıza (opsiyonel konfigürasyonlar)*	16GB eMMC Flash + 2GB DDR3 RAM	
Ekran	Ana Ekran: 5.5" renkli IPS HD, 720 x 1440 piksel, multi-point kapasitif dokunmatik ekran Müşteri Ekranı: 1.71 inç, 128 x 32 piksel (monokromatik ekran)	
Tuş Takımı	Fiziksel tuş takımı yok, sanal tuş takımı desteği. Terminal yan yüzlerde cihaz açma/kapama ve ses açma/kapama tuşları.	
Yazıcı	Kağıt rulo dış çapı: 40mm Baskı hızı: 80mm/sn	
Ses	Hoparlör	10 cm mesafede en az 80 dB maksimum ses
	Mikrofon	N/A
	Buzzer	Varsayılan
Kart Okuyucu	Manyetik Şerit Kart Okuyucu	triple track bidirectional swiping adheres to ISO7812
	Akıllı Kart Okuyucu	EMV 4.3 ve ISO7816 standartlarına uygun
	Temassız Kart Okuyucu	13.56 MHz anten, ISO14443 Tip A ve Tip B, MIFARE®, NFC
Kablosuz İletişim	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n tek bant (2.4GHz)
	AP hotspot desteği Wi-Fi probe desteği 2.4GHz	
	2G: GSM/GPRS 3G: WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 4G: FDD-LTE/TDD-LTE	
SIM/SAM	2 SIM + 2PSAM	
Bağlantı Seçenekleri	POGO PIN	14 PIN
	USB	1 Micro USB
	Güç portu	Type C port Supports charging and USB 2.0,OTG

	Multifonksiyonel portlar (opsiyonel iletişim ve şarj ünitesi)*	RS232, 6 pin RJ12 USB A 2.0 (HOST) Ethernet, RJ45 Çekmece çıkışı, RJ 11
Güç Kaynağı	Giriş	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz 0.4 A maksimum giriş akımı
	Çıkış	5.0 VDC 3 A max yük
Batarya	Li-ion-şarj edilebilir pil, 7.2V/3350mAh,24.12Wh, (Eşdeğer 6700mAh/3.6V)	
Konumlandırma	AGPS, GPS, GLONASS, BEIDOU	
Kamera	2MP Sabit odaklı arka kamera	
Çevre Birimleri	Sıcaklık	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
	Nem	10% ~95% (yoğunlaşma olmadan)
Depolama	Sıcaklık	-20°C ~70°C, (-4°F ~ 158°F)
	Nem	10% ~95% (yoğunlaşma olmadan)
Ebatlar ve Ağırlık	182.8mm × 81.68mm × 68.1 mm, 316g (bataryasız,rulosuz)	

*Opsiyonel modüllerin kullanılabilirliği ve/veya konfigürasyonu, A910SF ünitesinin model numarasına bağlıdır.


3 Kurulum ve Bağlantı

3_1 Çalışma ve Depolama Şartları

Çalışma Değerleri

- Çalışma: 0°C ~45°C, 32°F ~113°F
- Depolama: -20°C ~70°C,-4°F ~158°F
- Bağıl nem: 10% ~ 95% (yoğunlaşma olmadan)
- ESD kontak deşarjı: Normal çalışma için ±4 kV'ye kadar
  yeniden başlatma sonrası normal çalışma için ±8 kV'ye kadar
- ESD hava tahliyesi: Normal çalışma için ±8 kV'ye kadar,
  yeniden başlatma sonrası normal çalışma için ±15 kV'ye kadar

3_2 Terminalin Base Ünitesi Üzerine Yerleşimi

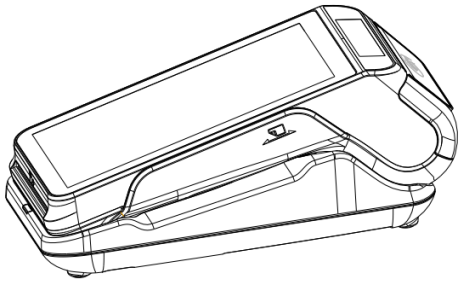

3_3 Diğer Bağlantılar

A910SF HOST	1 x Type-C şarj portu 50Hz/60Hz giriş ve 5V/3A çıkış.
	1 x Mikro USB
	14 PIN POGO PIN
İletişim ve Şarj Ünitesi (Opsiyonel)*	1 x Type-C şarj portu
	1 x RS232 seri port – 6 pin RJ12
	• 1 x Type-A USB
	• 1 x Type-B USB
	• 1 x Çekmece çıkışı – RJ 11
	• 1 x Ethernet Portu – RJ 45, maksimum 100Mbps

3_4 Sim- Sam Kart Slotları


DİKKAT: Başlamadan önce terminalin kapalı olmasına ve elektrik bağlantısının olmamasına dikkat ediniz.

SIM card specifications（to be confirmed）

- specification: SDHC
- dimensions: MINI SIM
- voltage: 3.0 V

SAM card specifications（to be confirmed）

- specification: SDHC
- dimensions: PSAM
- voltage: 3.0 V

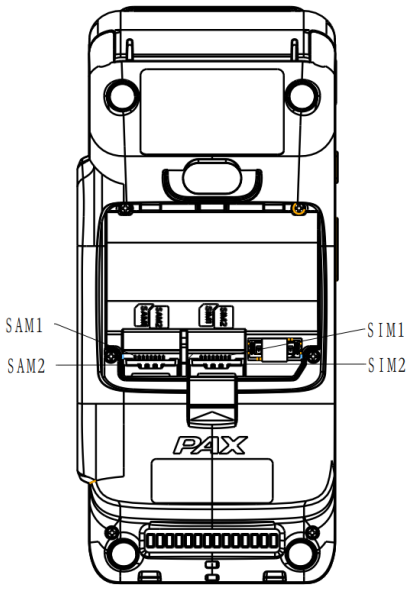

4 Adaptör (Güç Kaynağı)

A910SF'nin belirli modelleri, cihaz modeline ve cihazın satın alındığı yere bağlı olarak çeşitli konfigürasyonlardan birinde gelen bir USB AC güç adaptörüyle birlikte paketlenebilir. Adaptörün özellikleri ürün etiketinde de yazılıdır.

Giriş: 100 ~240 VAC, 50 ~60 Hz
Çıkış: 5 V/3 A max yük
Aşırı Akım Koruması: 3.3-6A(100-240Vac) Çıkış hattına aşırı akım uygulandığında çıkış kesintiye uğrayacaktır ve arıza durumu ortadan kalktığında kendiliğinden geri dönecektir.
Çalışma Sıcaklığı ve Bağıl Nem: 0℃ to +45℃ 10%RH to 90%RH.
Standartlar : CE
EMI Standartları/EMI: GB9254-2008 EN55032 EN55022 GB17625.1-2012 Part 15.
EMS Standartları/EMS: EN 61000-4-2,elektrostatik deşaj (ESD) gereksinimi.

Discharge characteristic	Test level	Test criteria
Air discharge	+/-15KV	B
Cotact discharge	+/-8KV	B

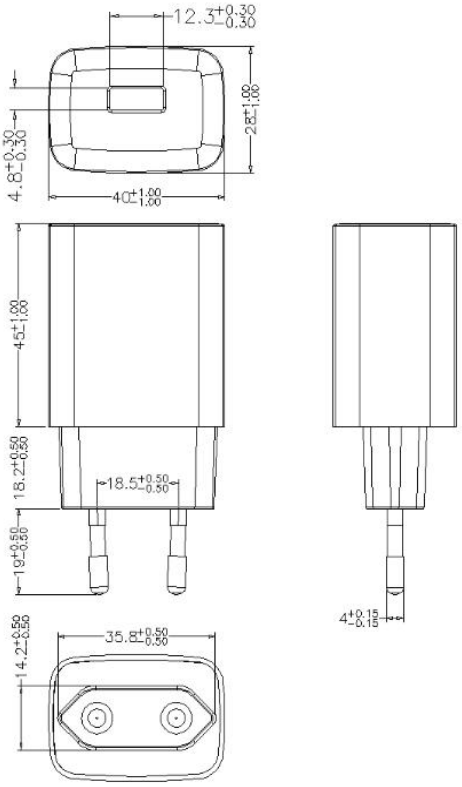


Figure 3: AC power adapter

Not: Yukarıda verilen genel özelliklere uygun diğer güç adaptörlerini kullanmak mümkün olabilir. Diğer güç kaynağı türlerinin sertifikasyonu ve ithalatı talepler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Ayrıntılar için lütfen iletişime geçin. Ancak PAX Technology Ltd. üçüncü taraf donanımların işlevini veya güvenliğini garanti etmez.

5 Batarya

A910SF'nin pil kapasitesi 7,2V/3350mAh'dir, ayrıntılı pil testi verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:




6 Günlük Kullanım

6_1 Manyetik Kart Okutma

Kartı, aşağıda gösterildiği gibi kart okuyucudan çekiniz.

Kart okuyucadan kartı sabit bir hızla geçirin.
Can sıkıcı kart çekme tekrarlamalarını yaşamamak için
ne çok yavaş ne de çok hızlı geçiriniz.

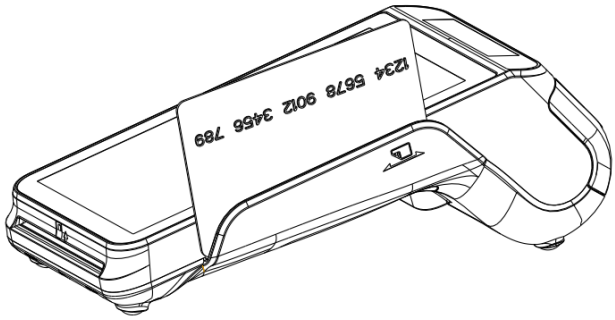


Manyetik Kart Okuyucu Özellikleri

- ISO7812 destekler
- GB/T14916, GB/T15120, GB/T15694-1, and GB/T17552 destekler
- triple track
- Çiftyönlü aşağı /yukarı çekimi destekler
- 10 ila 100 cm/s kaydırma hızı
- 500.000 den fazla okuma

6_2 Kartı Çip Okuyucuya Takma

- Çipli kartlar terminalin içine çip yukarıda olacak şekilde
  ve çip terminalin içine girecek şekilde alt resimde gösterildiği gibi takılımalıdır.

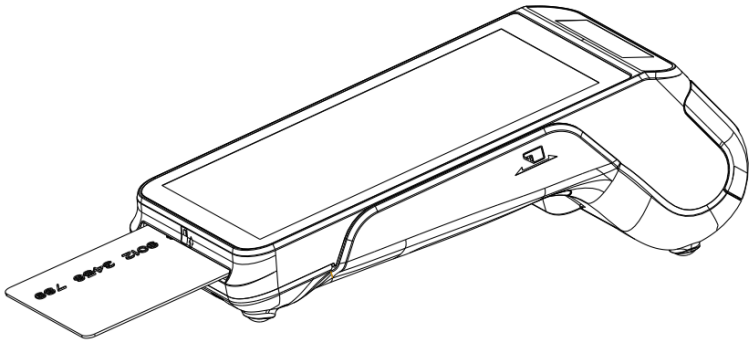


Smart card okuyucu özellikleri

- ISO7816 destekler
- EMV4.3 destekler
- 500.000 den fazla okuma
- 1.8V, 3V, and 5V synchronous ve asynchronous kartları destekler.

6_3 Temassız Okuyucu (Contactless)


- Temassız bir kart ile işlem başlatmak için kartı terminalin ekranı üzerinde (1 -4 cm aralığında yukarısında) tutunuz ve işlem süresince kartı alan üzerinde tutmaya devam ediniz.

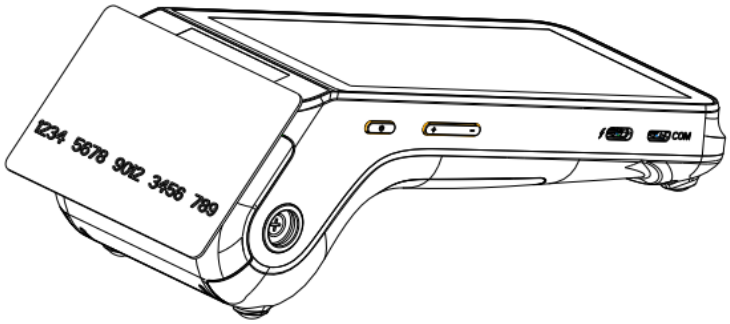

Temassız Kart okuyucu özellikleri

- 13.56 MHz anten
- ISO14443 Type A ve Type B kartları okur
- MIFARE® kartları okur
- NFC cihazları okur.

6_4 Dokunmatik Ekran (Touchscreen)

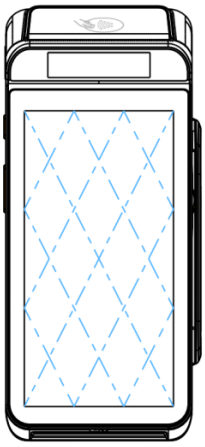

Ana Dokunmatik Ekran Özellikleri:


- Ekran türü : Renkli IPS HD
- Ölçü: 5.5"
- Çözünürlük: 720x1440pixels
- Arka ışık: Ortalama parlaklık of 350 cd/m2 max, 0 dan 100'e ayarlanabilir (karanlıktan aydınlığa)
- Güvenlik fonksiyonu: Elektronik İmza
- Dokunmatik Türü : Kapasitif dokunmatik ekran

Müşteri Ekranı Özellikleri :

- Ekran türü : monochromatic
- Ölçü : 1.71"
- Çözünürlük: 128 x 32 Pixels

6_5 Hoparlör (Speaker)

A910SF terminalin sağ tarafında konumlandırılmıştır.

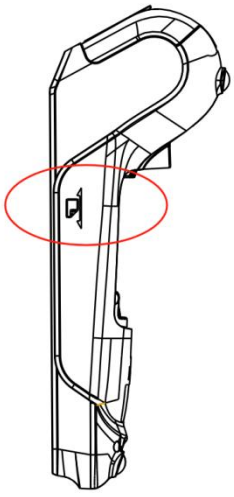

Hoparlör özellikleri:

- Sinyal: mono ses kanalı
- Ses: maximum ses of 82 dB - 10 cm
- Ses Ayarı : 16 ayarlanabilir ses seviyesi, 0 dan 15'e kadar
- Dosya tipi: audio: MP3 or WAV
  video: MP4

Cihazın normal çalışması sırasında hoparlör, sesli uyarıcı olarak ve kullanıcı talimatlarının veya istemlerinin yanı sıra hata mesajlarının gönderilmesi için de kullanılabilir.

6_6 Kamera

A910SF'nin, resimde gösterildiği gibi arka yüzünün üst kısmında yer alan bir Arka kamerası vardır.

Arkayüz Kamera:

- A910SF modeline bağlı olarak, Arka kamera varsayılandır ve fotoğrafçılık için daha uygun olan 2 ve 5 megapiksel yapılandırmasında mevcuttur ve ayrıca yaygın 1D veya 2D kodları (barkodlar ve QR kodları gibi) okumak için tasarlanmıştır.

- resolution: 1616*1224 pixels (2 megapixels)
  Code 128: ≤ 5 mil
  QR codes: ≤ 10 mil
- resolution: 2592 x 1944 pixels (5 megapixels)
  Code 128: ≤ 5 mil
  QR codes: ≤ 10 mil

Desteklenen Kodlar:

1D Kodlar: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code39, Code93, HIBC Code 128, HIBC Code 39and Code128, etc.
2D Kodlar: QR, PDF417, Data Matrix, etc.



6_7 Wi-Fi

Wi-Fi specification:

- frequency: 2.4 GHz
- protocol: IEEE 802.11b/g/n
- encryption: WPA2, WAPI

6_8 2G/3G/4G Network

A910SF'in belirli konfigürasyonları, üniteye uygun bir SIM kart takıldığında A910SF ünitesinin ilgili kablosuz ağa bağlanmasına olanak tanıyan bir 4G Ağ modülüne sahiptir. 4G modülü geriye dönük olarak uyumludur ve ayrıca uygun SIM kart ve servis taşıyıcısıyla 2G ve/veya 3G işlevselliği sağlar.

Opt.	Region	4G LTE bands	3G bands	2G(GSM/GPRS/EDGE) frequency
1	Eurasia (Europe, Middle East, Africa, Korea, Thailand, India)	FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20	WCDMA:B1,B5,B8	900MHz,1800MHz
		TDD:B38,B40,B41		
		TDD:B41		

7 Temizlik ve Bakım

3 DİKKAT

Terminale bakım yapmadan önce güç kaynağı kablosunun ve bataryanın takılı olmadığından emin olunuz.

7_1 Kağıt Rulo

Karakteristik	Özellik
Renk	Beyaz
Genişlik	56-57 mm
Çap	40 mm max.
Uzunluk	Yaklaşık 30m

- Kötü depolama koşulları termal kağıdı bozabilir. Termal kağıt bozulmalarını engellemek için aşağıdakilerden sakınınız.
  - Nemli ve sıcak yerlerde bırakmayınız. Klima yanında ve nemin %85 ve üzeri olduğu yerlerden sakının.
  - Uzun sure güneş ışığı ve ultraviole ışığına maruz bırakmayınız.
  - Organik çözücüler ile temastan sakınınız.
  - Su ile doğrudan temastan sakınınız.
  - Kuvvetli baskı ve sürtünmeden sakınınız.

4 DİKKAT

Ürünün tam garantisinden yararlanabilmek için üretici tarafından onaylanan termal kağıt kullanılması tavsiye edilmektedir.

7_2 Terminalin Temizlenmesi

İlk olarak tüm kablo bağlantılarını sökünüz. Uygun bir temizlik için doğru işlem adımları aşağıdaki gibidir:

- Terminalin dış yüzeyini temizlemek için çok az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız.
- Elektrik bağlantılarını temizlemeyiniz.
- Hiçbir durumda, solvent, deterjan veya aşındırıcı ürünleri kullanmayınız:
  Bu malzemeler plastik veya elektrik kontaklarına zarar verebilir.
- Terminali direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Smart Kart yuvasına yabancı cisimler sokmayınız.

7_3 Taşıma ve Depolama

- Ürünün taşınması ve depolanmasında orjinal kutu ve paketi kullanınız.
- Taşıma sırasında tüm kablo ve pil bağlantılarını sökünüz.

7_4 Basit Arıza ve Çözümleri

Terminal Açılmıyor.

- Terminalin elektrik bağlantısı olup olmadığını kontrol ediniz.

Terminalde GSM-GPRS bağlantı sağlanamıyor.

- SIM kartın yuvaya doğru takılıp takılmadığı kontrol ediniz
- Terminal içinde kullanılan SIM kartın borcundan dolayı kapalı olup olmadığı kontrol ediniz.
- Çözüm sağlanamıyorsa teknik yardım alınız.

Kart Okunamadı

- Manyetik kartın okuyucudan doğru çekilip çekilmediğini kontrol ediniz.
- Manyetik kart siyah bant doğru yönde olacak şekilde tekrar çekiniz.
- Manyetik bandın zarar görmüş, çizilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
- Smart kartın doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Kartı işlem sonlandırırldığında çip okuyucudan çıkartınız. İşlem sırasında çıkarmayınız.

Kağıt Yazdırılamıyor.

- Kağıt rulonun doğru konumlandırıldığını kontrol ediniz.
- Kullanılan kağıdın tipini kontrol ediniz. Termal kağıt kullanılmalıdır.

8 Yazar Kasa

5 DİKKAT

EFT POS özellikli yazar kasanızın kullanım öncesi gerekli kurulum ve programlama işlemleri için size en yakın yetkili servisi çağırınız.

8_1 Teknik Özellikler

Ağırlık	316 g (bataryasız, rulosuz)
Ölçüler	182.8mm × 81.68mm × 68.1 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	+0 C / +45C

Güç Kaynağı Giriş Voltajı	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A maksimum giriş akımı
Güç Kaynağı Çıkış Voltajı	5.0 VDC 3 A max yük

Yazıcı Tipi	Termal

Ana Ekran	5.5" renkli IPS HD, 720 x 1440 piksel, multi-point kapasitif dokunmatik ekran
Müşteri Ekranı	1.71 inç, 128 x 32 piksel (monokromatik ekran)

Kısım Sayısı	12 Adet

Kasiyer Sayısı	4
Kullanıcı Şifresi	4 hane


Z Raporu Sayacı	4 hane


Çevre Birimleri USB Bağlantı	1 USB Host & Slave
RS232	Micro USB (RS232)

EKÜ Hafıza Kapasitesi	60 milyon satır
Saklama, Depolama Koşulları	Doğrudan gün ışığına maruz kalmamalı, kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır.

9 Yazarkasa Menü

A910SF Yazarkasa pos cihazında ana ekranda  butonuna basıldığında açılan pencereden menü sekmelerine ulaşılmaktadır.

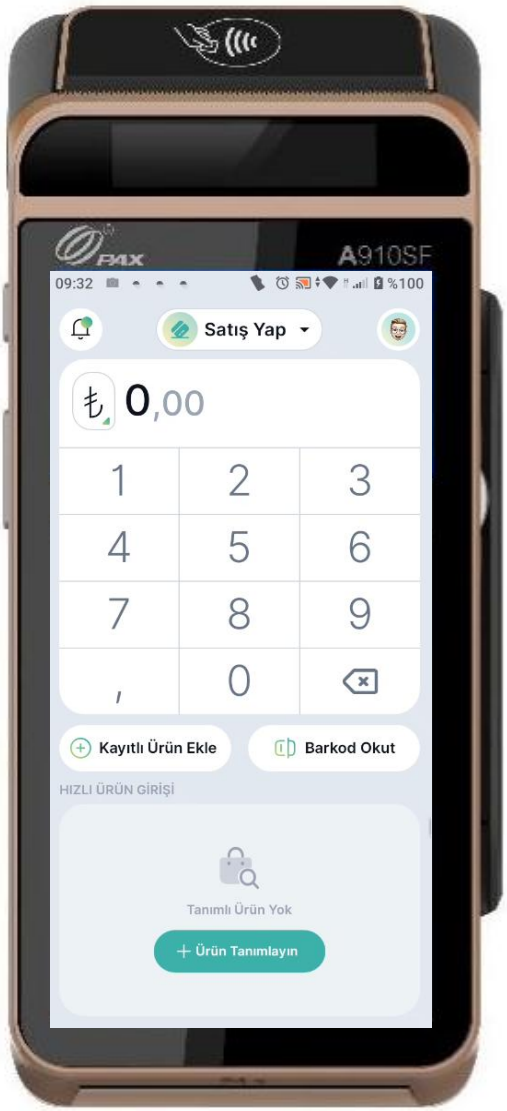

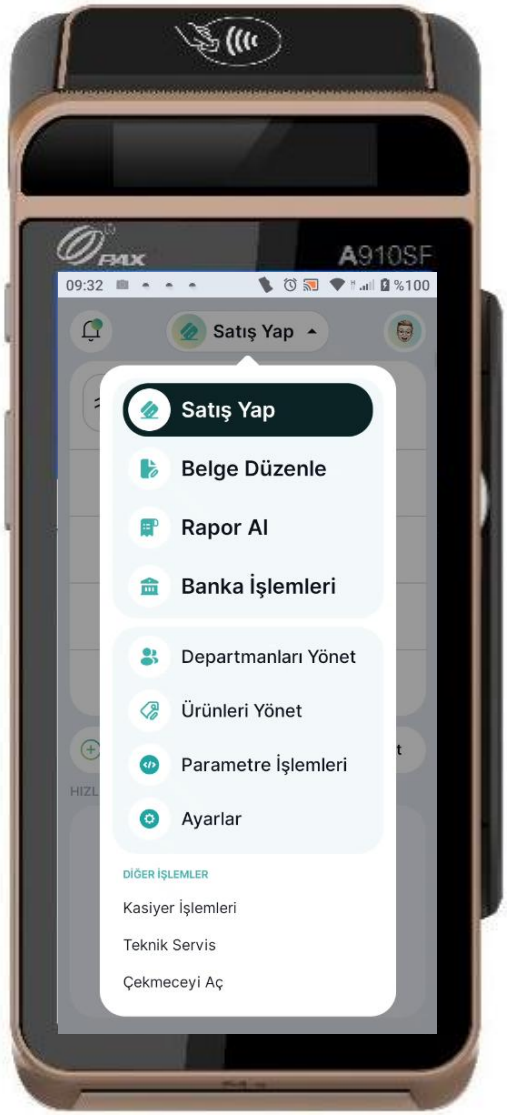

9_1 YazarkasaPOS Raporları

9_1_1 Z Raporu

Z raporları toplam satış bilgilerini ve KDV toplamlarını detaylı gösteren mali özelliği olan raporlardır. Z raporu alındığında yazarkasa içindeki tüm günlük satış bilgileri ve toplamları sıfırlanır. Rapordaki satış ve KDV toplamları mali hafızaya yazılır. Gün sonlarında Z raporu alınmalıdır. Z raporu almak için yönetici şifresi ile menüye girilmelidir. Z raporu menüsü altında alt menüler bulunmaktadır



WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0030 TARİH:06/01/2024
SAAT: 17:06:14


Z RAPORU

Z RAPOR NO	32
MALİ BELLEK TOPLAMI	*1830.60
MALİ BELLEK TOP KDV	*42.42
----------GÜNLÜK FİŞ DÖKÜMÜ----------	
TOPLAM	*90.00
TOPKDV	*7,83
----------KDV BİLGİLERİ----------	
KDV %10.00	*2.73
TOPLAM	*30.00
KDV %20.00	*5.00
TOPLAM	*30.00
KDV %00.00	*0.00
TOPLAM	*20.00
KDV %01.00	*0.10
TOPLAM	*10.00
----------KONAKLAMA VERGİSİ----------	
BASILACAK BİLGİ YOK	
----------DEPARTMAN BİLGİLERİ----------	
KSM 2	**%10.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 3	**%20.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 4	**%00.00**
TOPLAM	*00.00
MİKTARI	1,0000
KSM 5	**%01.00**
TOPLAM	*10.00
MİKTARI	1,0000
----------ÖDEME BİLGİLERİ----------	
NAKİT	4
TOPLAM	*90.00
KREDİ	0
TOPLAM	*0.00
----------BELGE TİPLERİ----------	
OKC FİŞLERİ	4
-KDV TOPLAMI	*7.83
-SATIŞ TOPLAMI	*90.00
-NAKİT	*90.00
-KREDİ	*0.00
-DİĞER	*0.00
----------SAYAÇLAR----------	
ARTTIRIM ADET	0
ARTTIRIM TUTAR	*0.00
İNDİRİM ADET	0
İNDİRİM TUTAR	*0.00
DÜZELTME ADET	0
DÜZELTME TUTAR	*0,00
MALİ FİŞ ADET	5
MÜŞTERİ FİŞ ADETİ	4
MALİ OLMAYAN FİŞ	0
SATIŞ İPTAL	0
SATIŞ İPTAL TUTAR	*0.00
SERVİS MÜDAHALE	0
----------KASİYER BİLGİ----------	
KASIYER1	*90.00

KASİYER: KASIYER 1
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0032

MF 2D12345678

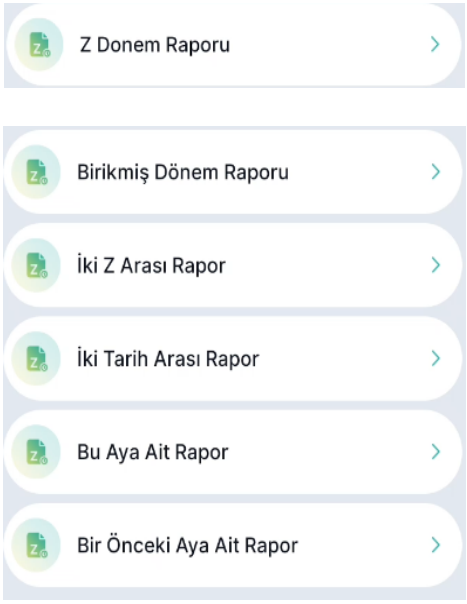


En son alınan Z dönem raporundan sonraki satış bilgilerini kümülatif olarak gösterir.


Belirtilen Z no aralığındaki Z dönem raporu alınır.

Belirtilen iki tarih aralığındaki Z dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aya ait Z dönem raporu alınır.


İçinde bulunulan aydan bir önceki aya ait Z dönem raporu alınır.

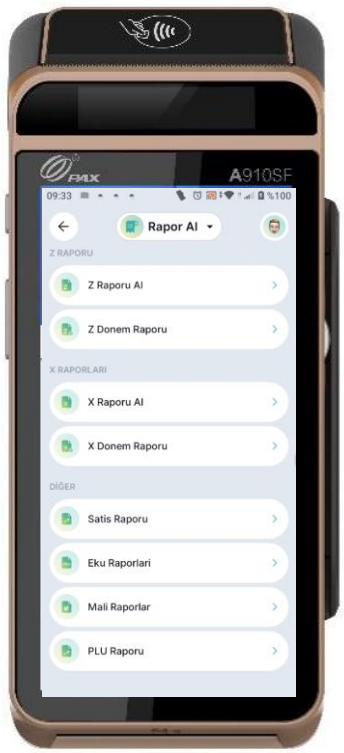

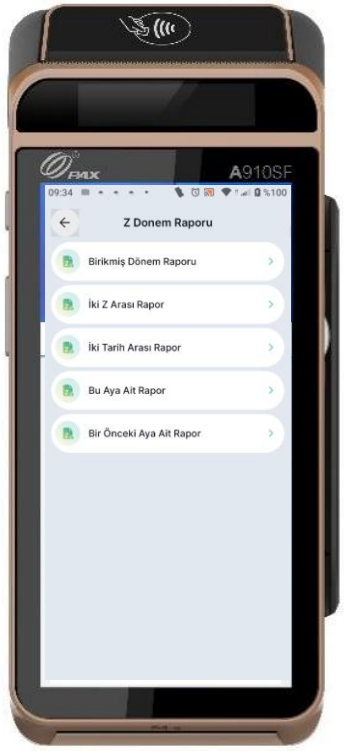

9_1_2 X Raporu

X raporları mali raporlar olmayıp bilgi amaçlıdır. O ana kadarki satışlar hakkında kullanıcıya bilgi vermektedir. X raporu Z raporunun içerdiği bilgileri içermektedir X raporu alındığında günlük satış hafızasındaki bilgiler sıfırlanmaz ya da silinmez. X raporu almak için yönetici şifresi ile menüye girilmelidir. X RAPORU menüsü altında aşağıdaki alt menüler bulunmaktadır.



WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0030 TARİH:06/01/2024
SAAT: 17:06:14
*** * MALİ DEĞERİ YOKTUR * ***


X RAPORU


MALİ BELLEK TOPLAMI	*1830.60
MALİ BELLEK TOP KDV	*42.42
----------GÜNLÜK FİŞ DÖKÜMÜ----------	
TOPLAM	*90.00
TOPKDV	*7,83
----------KDV BİLGİLERİ----------	
KDV %10.00	*2.73
TOPLAM	*30.00
KDV %20.00	*5.00
TOPLAM	*30.00
KDV %00.00	*0.00
TOPLAM	*20.00
KDV %01.00	*0.10
TOPLAM	*10.00
----------KONAKLAMA VERGİSİ----------	
BASILACAK BİLGİ YOK	
----------DEPARTMAN BİLGİLERİ----------	
KSM 2	**%10.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 3	**%20.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 4	**%00.00**
TOPLAM	*00.00
MİKTARI	1,0000
KSM 5	**%01.00**
TOPLAM	*10.00
MİKTARI	1,0000
----------ÖDEME BİLGİLERİ----------	
NAKİT	4
TOPLAM	*90.00
KREDİ	0
TOPLAM	*0.00
----------BELGE TİPLERİ----------	
OKC FİŞLERİ	4
-KDV TOPLAMI	*7.83
-SATIŞ TOPLAMI	*90.00
-NAKİT	*90.00
-KREDİ	*0.00
-DİĞER	*0.00
----------SAYAÇLAR----------	
ARTTIRIM ADET	0
ARTTIRIM TUTAR	*0.00
İNDİRİM ADET	0
İNDİRİM TUTAR	*0.00
DÜZELTME ADET	0
DÜZELTME TUTAR	*0,00
MALİ FİŞ ADET	5
MÜŞTERİ FİŞ ADETİ	4
MALİ OLMAYAN FİŞ	0
SATIŞ İPTAL	0
SATIŞ İPTAL TUTAR	*0.00
SERVİS MÜDAHALE	0
----------KASİYER BİLGİ----------	
KASIYER1	*90.00

KASİYER: KASIYER 1
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0032

MF 2D12345678



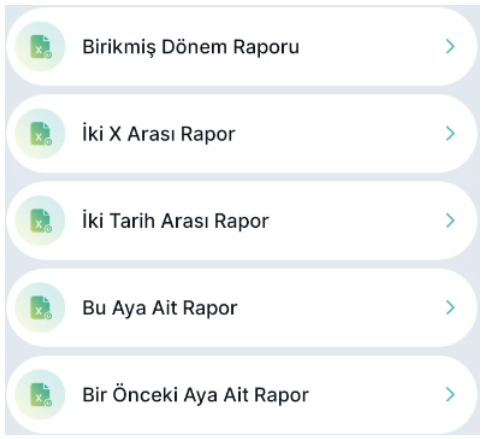


En son alınan Z dönem raporundan sonraki Z raporlarının kümülatif bilgilerini gösterir.


Belirtilen Z no aralığındaki Z dönem raporu alınır.

Belirtilen iki tarih aralığındaki dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aya ait dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aydan bir önceki aya ait dönem raporu alınır.

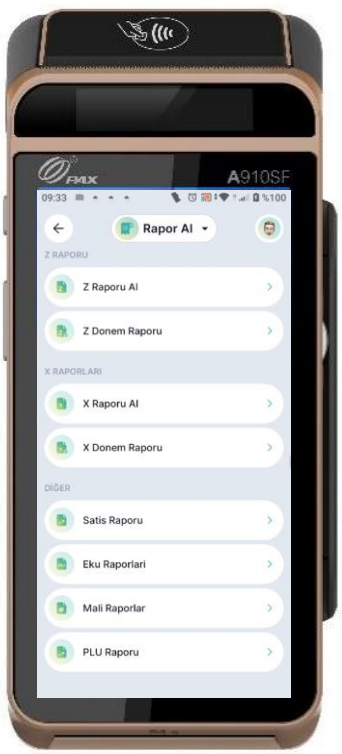

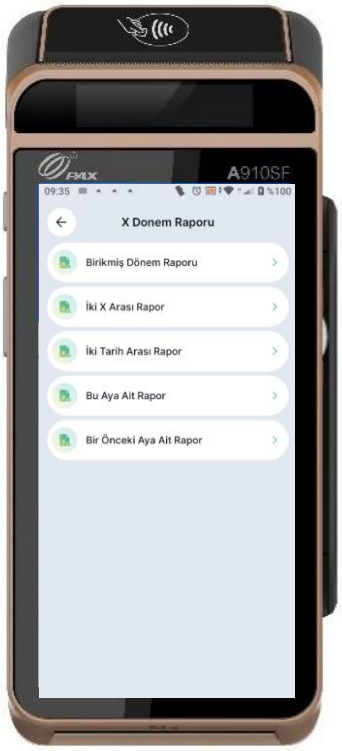

9_1_3 Satış Raporları





Günlük raporlar bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.

Aylık raporlar bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.

Günlük X raporu bu menüden yazdırılır

Aylık X raporu bu menüden yazdırılır

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 123456[illegible]9

FİŞ [illegible] :0002 TARİH [illegible]6/12/2015
SAAT [illegible]


ÖKC AYLIK SATIŞ RAPORU


BAŞLANGIÇ TARİHİ 01/12/2024
BİTİŞ TARİHİ 31/12/2024
RAPOR NO 1

.....KDV BİLGİLERİ.....
KSM1 %00.00
*0,12
TOPLAM *12.00
KSM2 %01.00
*0,00
TOPLAM *0,00
KSM3 %00.00
*0,00
TOPLAM *0,00
KSM4 %20.00
*0,00
TOPLAM *0,00
.....KONAKLAMA VERGİSİ.....
*BASILACAK BİLGİ YOK
.....SATIŞ BİLGİLERİ.....
TOPLAM KDV *0,12
TOPLAM SATIŞI *12,00
BEYAN EDİLECEK KDV *0,12
İNDİRİM TOPLAMI. *0,00
ARTIRIM TOPLAMI *0,00
.....KÜMÜLATİFLER.....
KÜM. KDV *0,12
KÜM. SATIŞ *12,00
.....BELGE TİPLERİ.....
ÖKC FİŞ ADEDİ *2
-KDV TOPLAMI *0,12
-SATIŞ TOPLAMI *12,00
FATURA ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
SMM ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
MM ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAM *0,00
BİLET ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
GİDER PUSULASI ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
....TAMAMLANMAMIŞ İŞLEMLER.....
İPTAL ADEDİ 0
İPTAL TUTARI *0,00
.....ÖDEME BİLGİLERİ.....
NAKİT *12,00
BANKA *0,00
TR KAREKOD
-FAST *0,00
-KART *0,00
-MOBİL *0,00
-DİĞER *0,00
DİĞER
-SANAL POS *0,00
-HEDİYE K. *0,00
-HAVALE/EFT *0,00
-EPARA/HIZLI PARA T. *0,00
-SENET/ÇEK *0,00
-AÇIK HESAP *0,00
YEMEK ÇEKİ *0,00
TOPLAM ÖDEME *12,00
..... BİLGİ FİŞLERİ.....
FATURA ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
YEMEK ÇEKİ ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
AVANS ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
OTOPARK FİŞİ ADEDİ 0
FATURA TAHSİLAT ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
CARİ HESAP ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
DİĞER BİLGİ F. ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
TOPLAM BİLGİ F. ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
..... EK BİLGİLER.....
MALİ FİŞ İÇİNDE
-FATURA TAHSİLAT *0,00
-YEMEK ÇEKİ *0,00
-DİĞER MATRAHSIZ *0,00
ÖDEME BİLGİLERİ
-DİĞER *0,00
MERSİS : 1234567890
WWW.WORLDLİNE.COM.TR

EKU NO: 0001 Z NO:0007


MF 2D 20000021

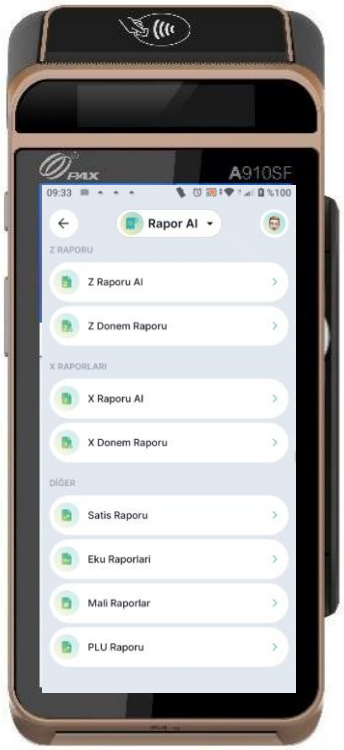

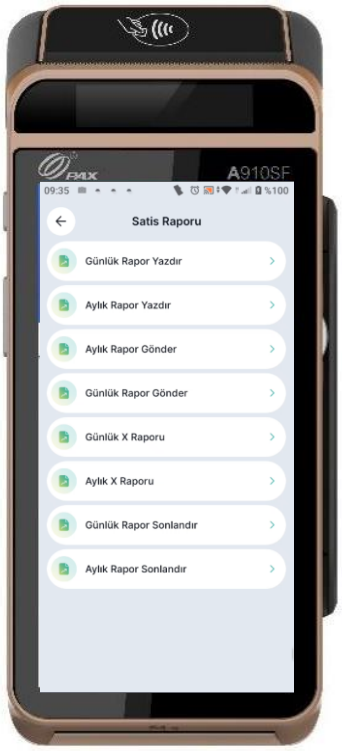

9_1_4 EKÜ Raporları

EKÜ Raporları içinde aşağıdaki rapor alma fonksiyonlarına ulaşılabilmektedir.

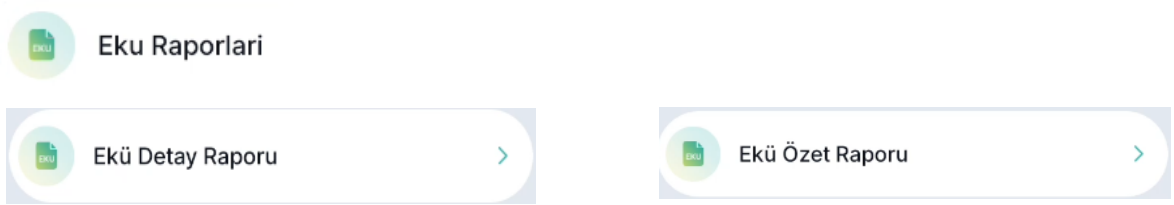

****MALİ DEĞER YOKTUR****
WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
TARİH:06/01/2023 Z NO:0035
SAAT: 18:16:14 EKÜ NO: 0001

EKÜ DETAY RAPORU

-------KULLANIM BİLGİLERİ------

KULLANIM ORANI	%0,01
TOPLAM KAPASİTE	8589934592 BYTES
KULLANILAN ALAN	622592 BYTES
KALAN SATIR SAYISI	216659503

-------DONANIM BİLGİLERİ------

EKÜ NO'SU	1
AKTİVASYON TARİHİ	25/11/2024 10:16:24
İLK SATIŞ Z NO	1
İLK SATIŞ FİŞ NO	1
İLK SATIŞ TARİHİ	25/112024 10:16:56
SON SATIŞ Z NO	1
SON SATIŞ FİŞ NO	1
SON SATIŞ TARİHİ	19/122024 11:10:50
İLK Z RAPOR NO	1
İLK Z RAPOR FİŞ NO	3
İLK Z RAPOR TARİHİ	25/112024 10:16:56
SON Z RAPOR NO	1
SON Z RAPOR FİŞ NO	3
SON Z RAPOR TARİHİ	25/112024 10:16:56


****MALİ DEĞER YOKTUR****
MF 2D12345678


****MALİ DEĞER YOKTUR****
WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
TARİH:06/01/2023 Z NO:0035
SAAT: 18:16:14 EKÜ NO: 0001


EKÜ ÖZET
20/12/2024

ZNo	Fno	T	D	Saat	TopTutar	TopKdv
033	007	GUNLK	T	13:44	123.00	9.54
033	008	Z RPR	İ	13:44	123.00	9.54
034	001	SATIS	T	15:25	10.00	0.91
034	002	SATIS	T	16:35	20.00	3.33

EKU NO: 0001 Z NO:0034
MF 2D12345678

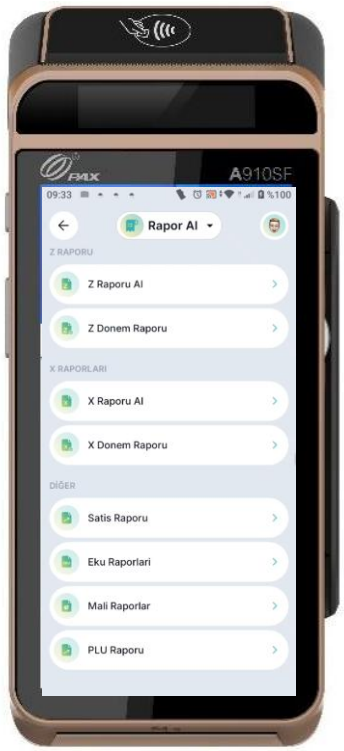

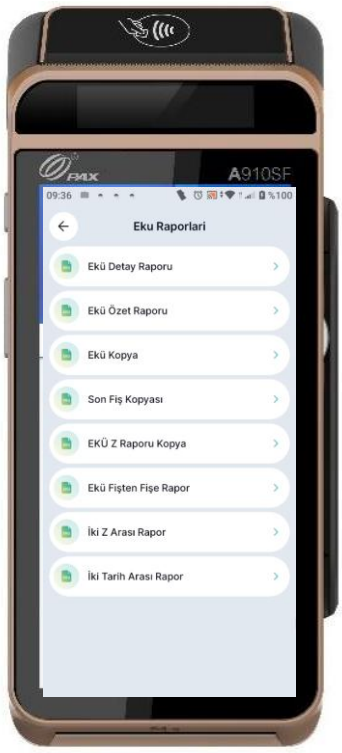

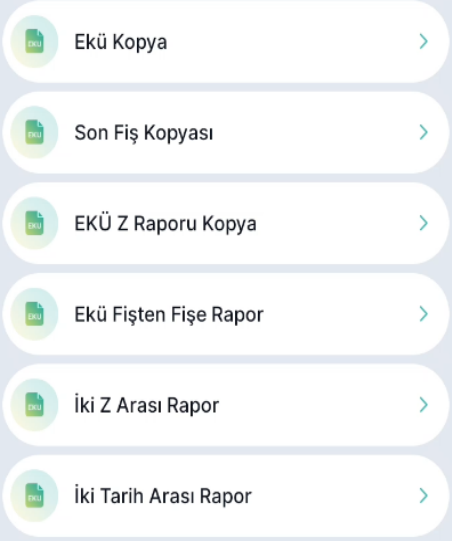

: Yazarkasadan daha önce alınmış fişlerin kopyasının alınabileceği menüdür.

: Yazarkasa POS'tan mali olarak yapılan son işlem fişinin tekrarının basılabileceği menüdür.

: EKÜ'ye kaydedilmiş en son Z raporlarından istenilen Z raporunun alınabileceği menüdür.

: EKÜ'ye kaydedilmiş tüm Z ve FİŞ numaralarına göre kayıtlı fiş ve raporların alınabileceği menüdür.

: EKÜ'ye kayıtlı istenilen iki Z raporu arasındanki Z raporlarının alınabileceği menüdür. Başlangıç ve bitiş Z rapor numarası belirtilir.

: İstenilen iki tarih arasındaki EKÜ'de kayıtlı tüm raporların alınabileceği menüdür.

9_1_5 Mali Raporlar





İki Z arası Mali Hafıza Raporunu bu menüden Z no seçerek yazdırılır.

İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporunu bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.


İki Z Arası Ve İki Tarih Arası Kümülatif özet bu menüden tarih veya Z no seçimi yapılarak yazdırılır.

Denetim Raporu bu menüden yazdırılır.

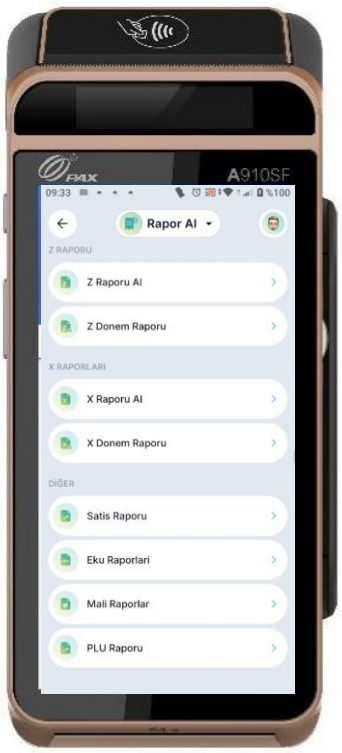


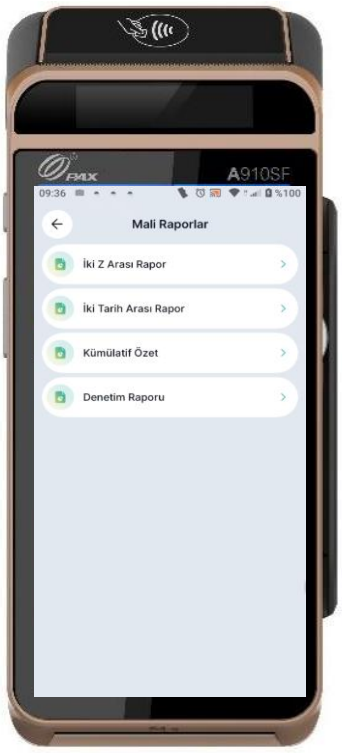


9_2 YazarkasaPOS Ayarları

A910SF Yazarkasa pos cihazında ana ekranda 

butonuna basıldığında açılan pencereden menú sekmelerine ulaşılmaktadır.
“Ayarlar” butonundan aşağıdaki fonksiyonlara ulaşılabilmektedir.

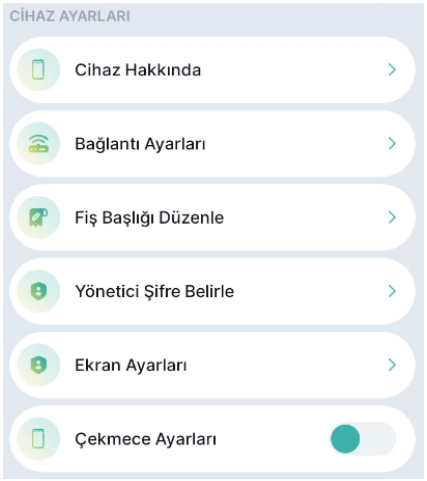


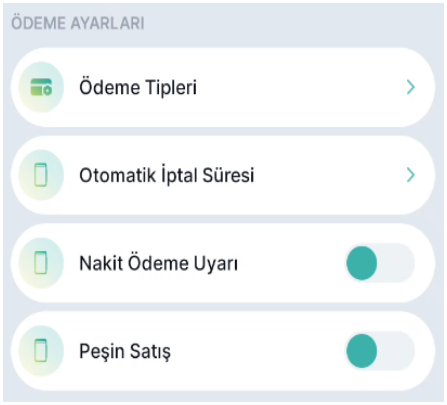



9_2_1 Cihaz Hakkında

Bu menüden yazarkasanıza ait çeşitli bilgileri (Cihaz bilgileri, Uygulama bilgileri,KDV bilgileri, Kur bilgileri, Departman bilgileri, Nace bilgileri, Pdm bilgileri, Entegrasyon bilgileri) görüntüleyebilirsiniz.

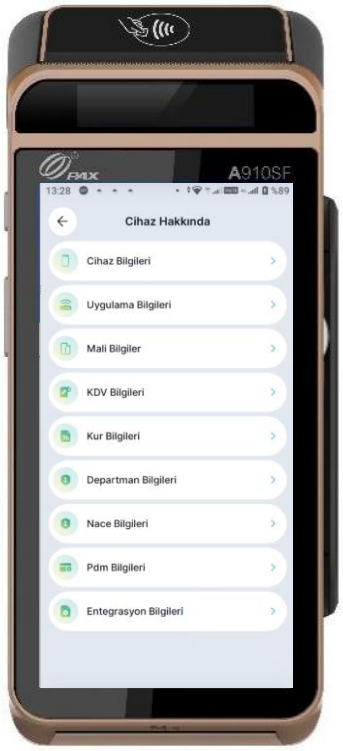

9_2_2 Bağlantı Ayarları


Bağlantı ayarları menüsünden aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.



9_2_2_1 TSM Ayarları

“Bağlantı Ayarları” menüsünden TSM bağlantı ayarları, Ağ ayarları Harici bağlantı ayarlarını görebilirsiniz.


Tsm ayarları menüsünden cihazın parametre yükleyeceği TSM ip port bilgileri girişi yapılır.

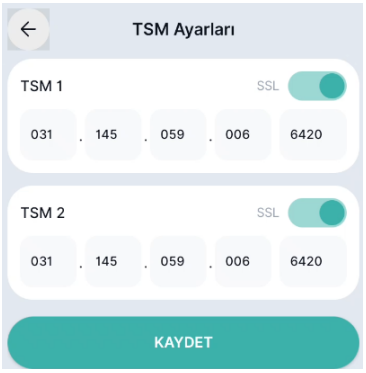

Doğru ip port bilgisi girildikten sonra kaydet tuşuna basılarak çıkış yapılır.


9_2_2_2 Ağ Ayarları

“Ağ ayarları” menüsünden Wifi ve Ethernet ayarlarına ulaşabilirsiniz

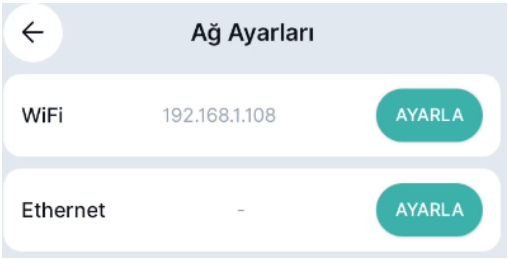

9_2_2_3 Harici Bağlantı Ayarları

“Harici bağlantı ayarları” menüsünden Gmp3 bağlantı ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

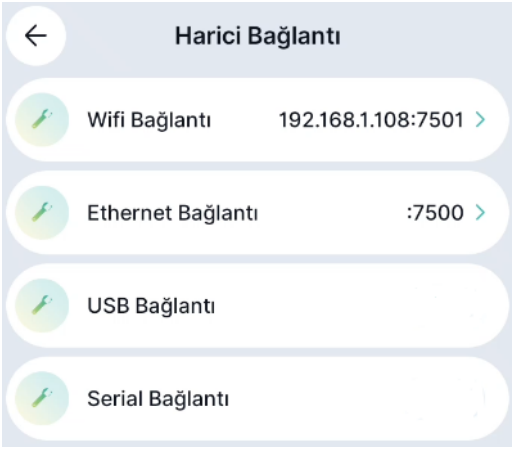


9_2_3 Fiş Başlığı Düzenle

“Fiş Başlığı Düzenle” Menüsünden İş yeri ünvanı, adres bilgileri, vergi dairesi,vergi numarası,ticari sicil no,mersis no,web adresi bilgileri girilerek fiş başlığını düzenleyebilirsiniz.



Menüye girdiğinizde sağ üst köşede bulunan düzenle Butınuna bastığınızda açılan ekrandan işyeri bilgilerinizi girebilirsiniz.

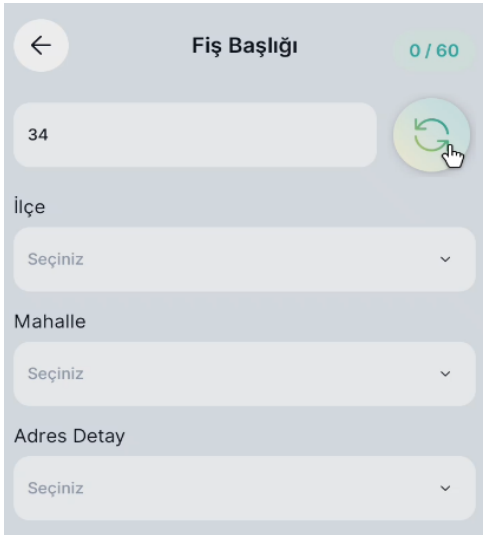

İl trafik kodunu yazdıktan sonra yenile butonuna bastığınızda illere ait ilçelerden cihazınızın kayıtlı olduğu ilçe,mahalle ve adres detayını seçerek işleme devam edebilirsiniz.

9_2_4 Yönetici Şifre Belirle

“Yönetici Şifre Belirle” Menüsünden yönetici şifrenizi değiştirebilirsiniz.Menüye eski şifreniz ile giriş yaptıktan sonra açılan ekrandan yeni şifrenizi girebilirsiniz.






9_2_5 Ekran Ayarları

Ana menü’deki ayarların altında yer alan **“Ekran Ayarları”** Menüsünden Parlaklık,ekran zaman aşımı,ekran koruyucu gibi ayarları yapabilirsiniz.



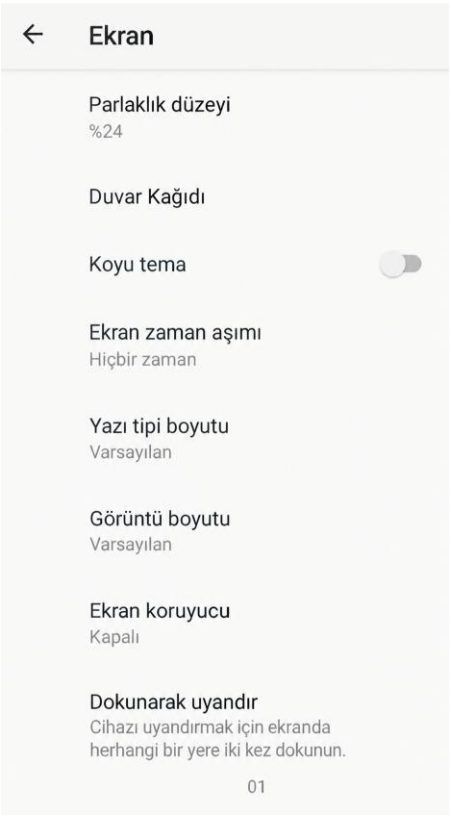

9_2_6 Çekmece Ayarları


Ayarlar menüsünde yer alan “Nakit Ödemede Çekmece Aç” aktivasyonunu seçiminize göre değiştirebilirsiniz.





9_2_7 Ödeme Tipleri

“Ödeme tipleri” menüsünden kullanılmak istenilen ödeme tipinin yanındaki buton açılarak kullanıma hazır hale gelir.

Tutar yazılıp kısım seçildikten sonra “Diğer Ödeme Yöntemleri” butonuna basılır ve istenilen Ödeme tipi seçilerek işleme devam edilir.

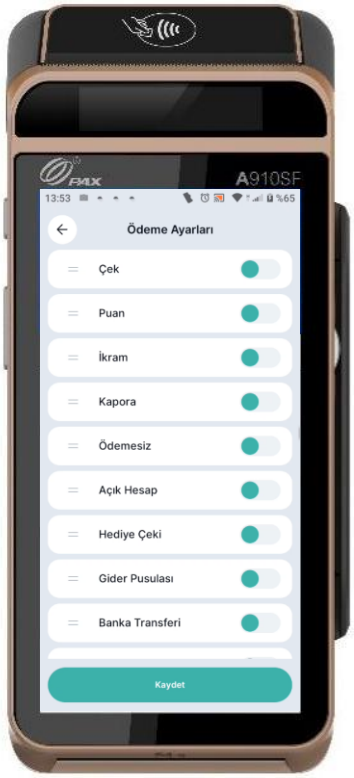

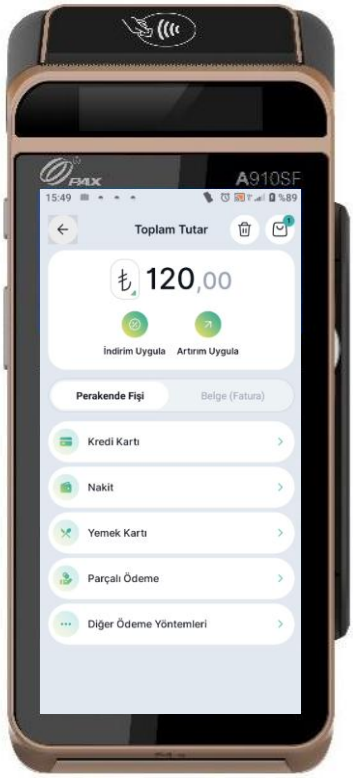

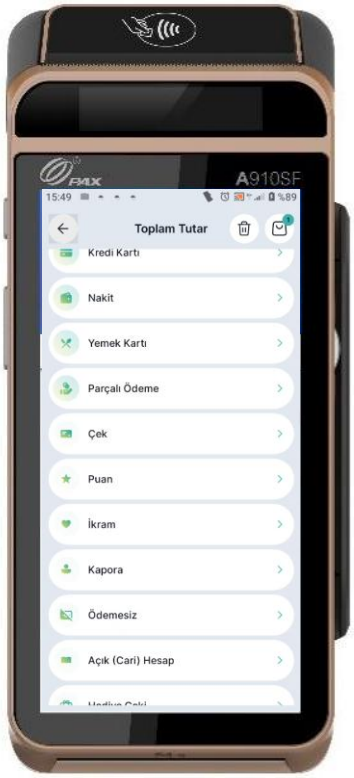

9_2_8 Otomatik İptal Süresi


Bir işleme başladıktan sonra işlem sonlandırılmaz ise belirtilen sürede fiş otomatik iptal edilir.

9_2_9 Nakit Ödeme Uyarı

Buton açık ise ödeme işleminde işlem nakit ile sonlandırılmak istenirse ekrana “Nakit Ödeme Alınsın Mı?” uyarısı gelerek onay istenmektedir.

9_2_10 Peşin Satış

“Peşin Satış” Butonu açık ise Ödeme seçimi ekranına “Kredi Kartı (Peşin Satış)” butonu gelecektir. Taksitsiz satışlarda bu butonu kullanarak banka menüsü seçmeye gerek kalmadan kredi kartlı satış yapılabilir

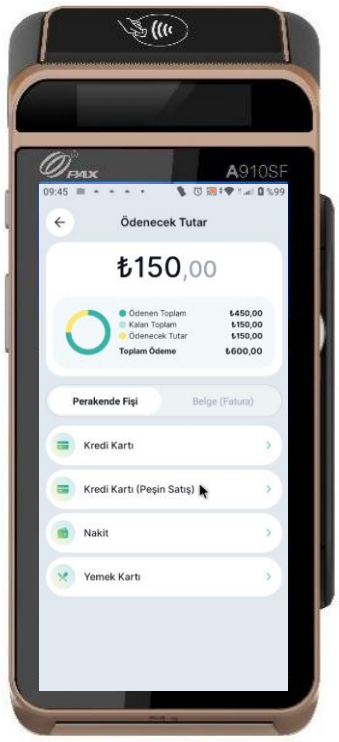

9_2_11 Z Raporu Ayarları

“Z Raporu Ayarları” Menüsünden otomatik z raporu saatini ayarlayabilirsiniz. Aktif ettikten sonra Z raporu saati seçilerek kaydet butonuna basılır.




9_2_12 İş Yeri Nüshası

“İş Yeri Nüshası” ayarlarından **“Fiş Arası Süre”** ile İş yeri nüshası **“Eküye Kaydet”** ayarları bulunmaktadır.


9_2_12_1 Fiş Arası Süre

“Fiş Arası Süre” menüsünden iş yeri nüshasının kaç saniye sonra basılacağı belirlenir.Saniye girildikten sonra kaydet tuşuna basılır.

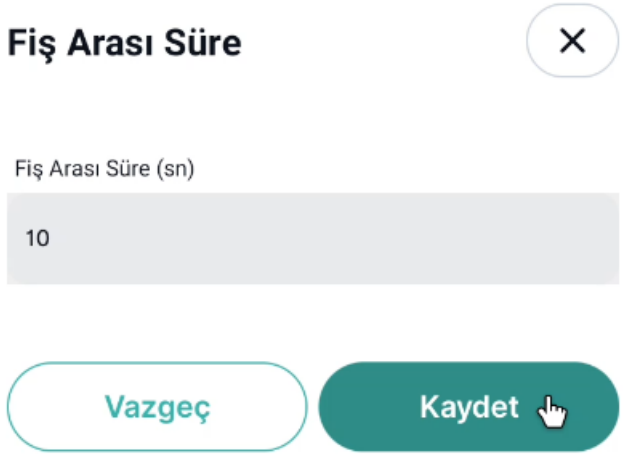

9_2_12_2 Eküye Kaydet

“Eküye Kaydet” Butonu açık ise iş yeri nüshası eküye kayıt edilir. Ekü kopyadan ilgili fiş yazdırıldığında fişe ait olan iş yeri nüshasıda yazdırılır.



9_2_13 Serbest Meslek Makbuzu

“Serbest Meslek Makbuzu” butonu açılır ise belge düzenle kısmında serbest meslek makbuzu düzenlemeye izin verilir.




9_2_14 Cari Hesap İşlemi

“Cari Hesap İşlemi” butonu açılır ise belge düzenle kısmında cari hesap işlemi düzenlemeye izin verilir.




9_2_15 Bahşiş Ayarları


“Bahşiş Ayarları” Menüsü yetkisi var ise gösterilir. Bahşiş ayarlarından aktif yaptıktan sonra uygun departman seçilerek kaydet butonuna basılır.

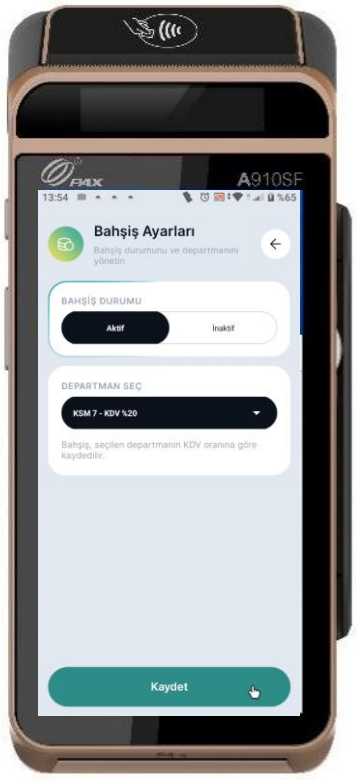

9_2_16 DEPARTMANLARI YÖNET


“Departmanları Yönet” Menüsünden KISIM ADI tanımlaması , KDV grubunun seçimi, Kısım için TİP ve PARA BİRİMİ,YEMEK KARTLI SATIŞ seçimleri yapılabilmektedir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilmiş olur. 12 adet ayrı departman girişi yapılabilmektedir.

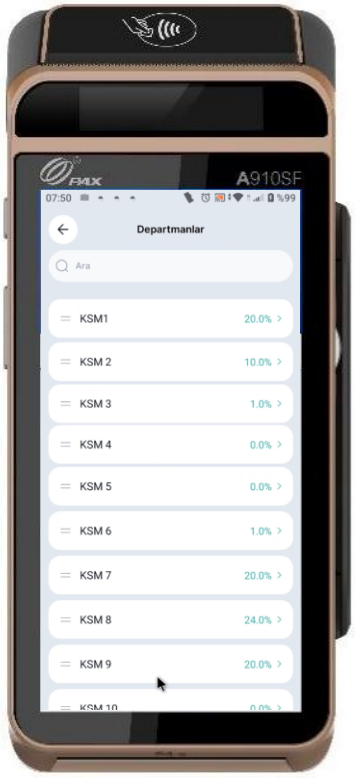

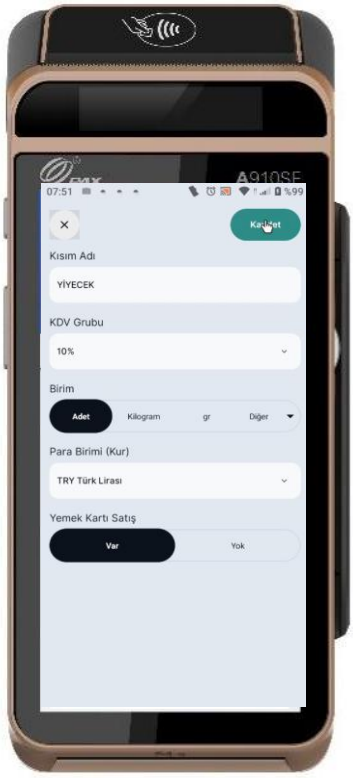

9_2_17 Ürünleri Yönet


“Ürünleri Yönet” Menüsünden PLU tanımlayabilir, Üst ve Alt kategoriler oluşturarak ürünler tanımlayabilir ve Hızlı ürünlerde göster özelliği ile ana ekrana kısa yol atayabilirsiniz.

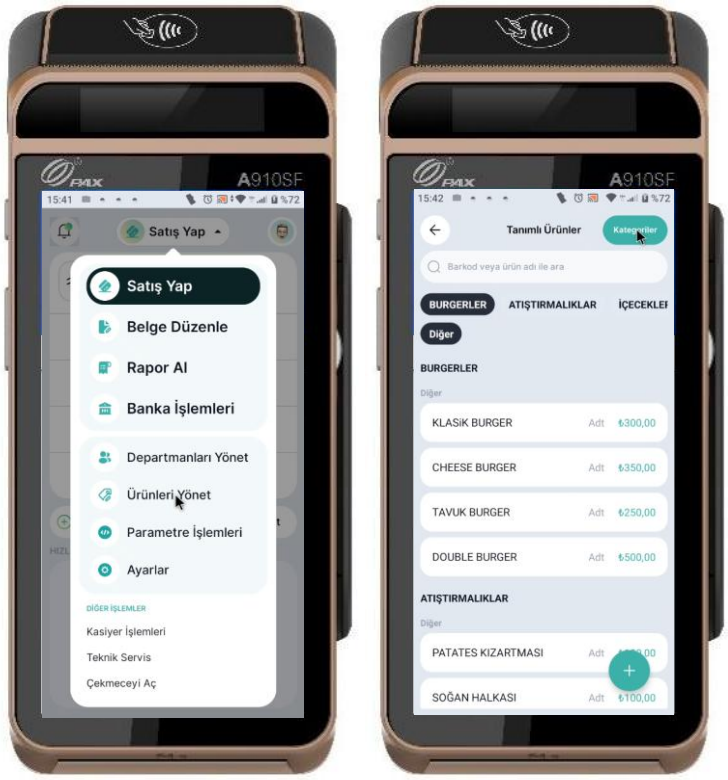


Tutar ekranındaki ana menü butonuna basılarak menüye ulaşılır.

“Ürünleri Yönet” butonuna basılarak ilgili menüye ulaşılır.


“Kategoriler” Butonuna basılarak üst kategori eklemek için ekrandaki + butonuna basılır.

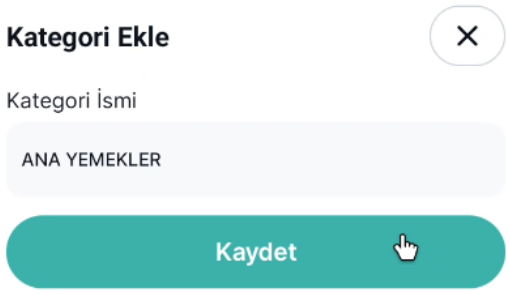


Kategori ismi girilerek Kaydet butonuna basılır.

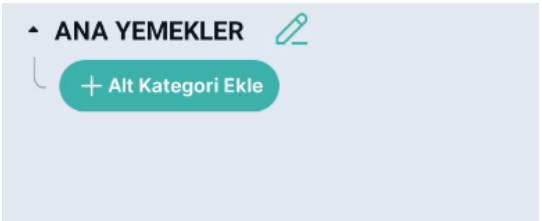

Üst Kategori eklendikten sonra Alt Kategori eklenmek istenirse **“Alt Kategori Ekle”** butonuna basılır.

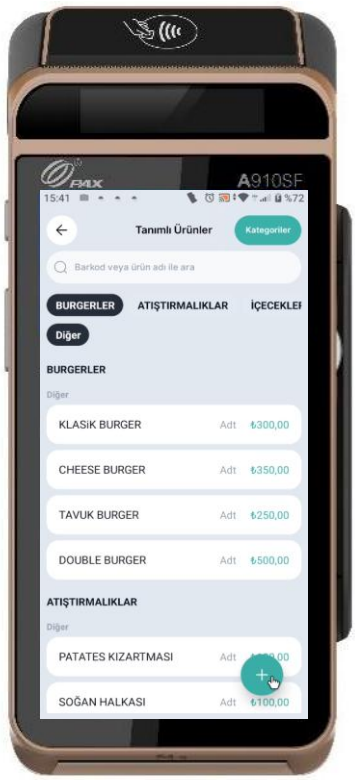

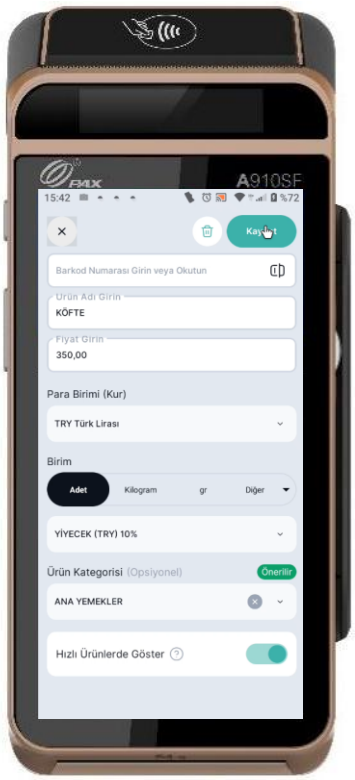


Kategori ekledikten sonra geri tuşuna basılarak ürün ekleme ekranına geri dönülür.


Butonuna basılarak var ise Barkod numarası, Ürün adı, Fiyatı, Kısım ve Ürün kategorisi seçimi yapılır ve Kaydet butonuna basarak ürün eklenir.


"Hızlı Ürünleri Göster" butonu açık ise ürünler satış ekranında Hızlı Ürünlerde gösterilir.

9_2_18 KUR BİLGİLERİ

"Kur Bilgileri" menüsüne Ayarlar\ Cihaz Hakkında\ Kur Bilgileri menüsünde ulaşabilirsiniz. Kur değerleri TSM tarafından parametrik olarak gönderilmektedir

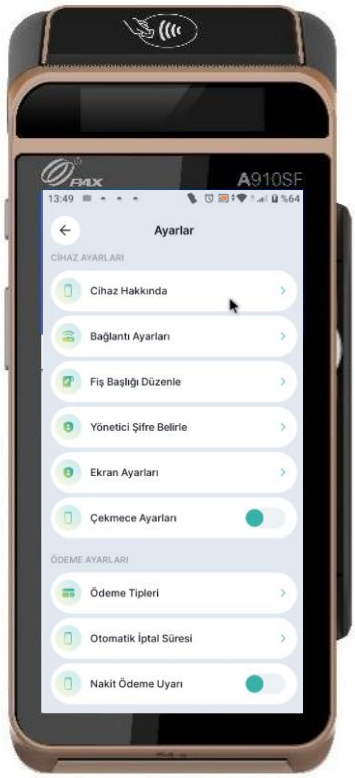

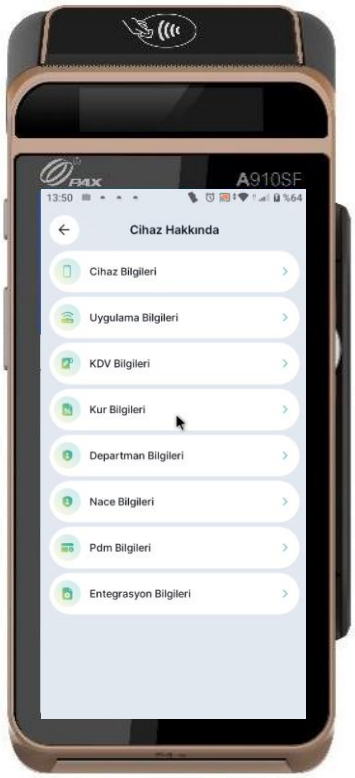

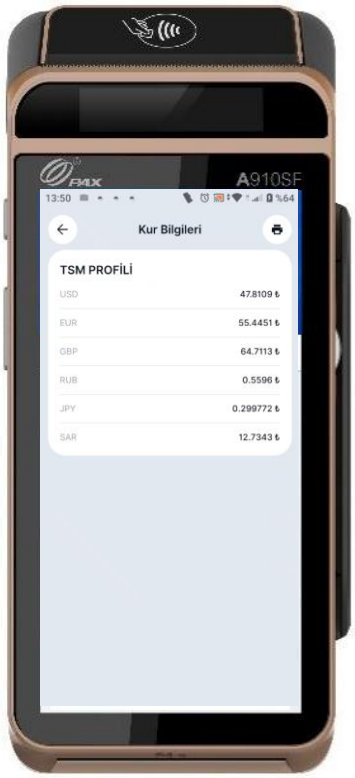


9_2_19 Belge Düzenle

“Belge Düzenle” Menüsünden Fatura, E-Fatura, E-Arşiv Fatura,Yemek Çeki, Gider Pusulası, Avans, Cari Hesap İşlemi, Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye, Kasa Ödeme, belgelerini düzenleyebilirsiniz.

..



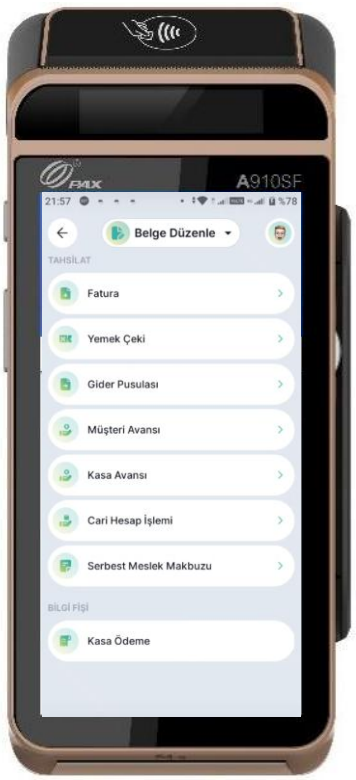


9_2_19_1 Fatura



Fatura butonuna basarak Fatura, E-Fatura, E-Arşiv Fatura oluşturabilirsiniz.


9_2_19_2 Yemek Çeki Bilgi Fişi

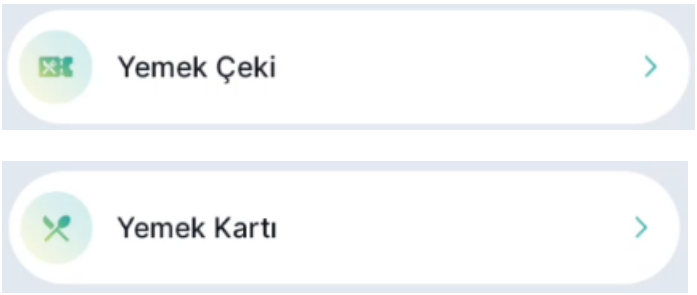

Yemek Çeki butonuna basıldığında Yemek Çeki Bilgi Fişi başlatılır.

Yemek Çeki Bilgi Fişi başlatıldığında sadece Yemek Kartı butonu ile ödeme alınır.

9_2_19_3 Gider Pusulası




Gider Pusulası düzenlemek için Gider Pusulası butonuna basılır.



Gider Pusulası ekranındaki istenilen bilgiler girilerek gider pusulası oluştur butonuna basılarak belge düzenlenir.

9_2_19_4 Müşteri Avansı



Mal ve hizmet satışının gerçekleşmesinden önce müşteriden avans, kapora, depozito vb. tutarların tahsilinde kullanılır.



WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0009 TARİH:26/11/2016
SAAT:21:08:40

BİLGİ FİŞİ

TÜR : AVANS
MÜŞTERİNİN
VKN/TCKN: 1111111111
ADI-SOYADI/ÜNVANI:
AD SOYAD

TAHSİL EDİLEN TUTAR: *100.00

NAKİT *100.00
MERSİS: 1234567890
WWW.WORLDLINE.COM.TR
** **MALİ DEĞERİ YOKTUR** **
FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK

MÜŞTERİ İMZA:_____

SATICI İMZA:_____

EKU NO: 001 Z NO:00005


MF 2D 1234567890

Ana Menü butonuna (veya Satış Yap butonuna) basılır. Belge Düzenle seçeneğine basılır. Açılan ekranda Müşteri Avansı seçeneğine basılır. Müşteri Bilgileri girilir. Alınacak Avans Tutarı girilir. Onayla butonuna basılarak işlem onaylanır. Satış ekranına geri dönülür ve Tutar butonuna basılır. İlgili Ödeme Yöntemi seçilir ve işlem tamamlanır.




9_2_19_5 Kasa Avansı



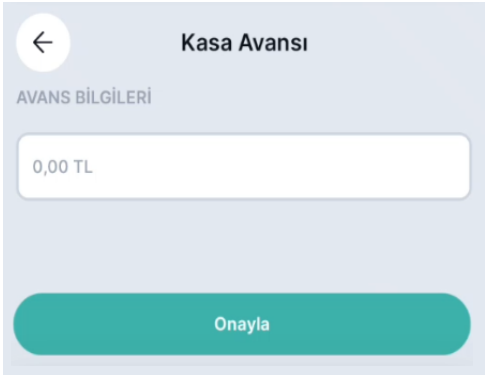


Ana Menü butonuna (veya Satış Yap butonuna) basılır. Belge Düzenle seçeneğine basılır.
Açılan ekranda Kasa Avansı seçeneğine basılır.
Avans Tutarı girilir. Onayla butonuna basılarak işlem onaylanır. Satış ekranına geri dönülür ve Tutar butonuna basılır. Nakit Ödeme yöntemi seçilir ve işlem tamamlanır.

9_2_19_6 Cari hesap



Ana Menü ekranından Ana Menü (veya Satış Yap) seçilir.
Ayarlar seçeneğine girilir.
Açılan ekranda Cari Hesap Bilgi Fişi seçeneği aktif veya inaktif duruma getirilir.

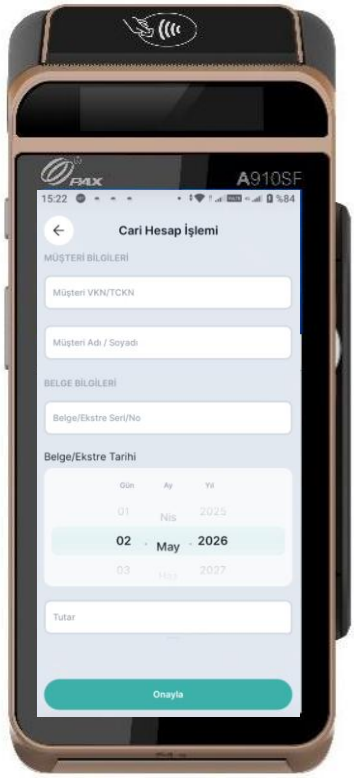


Ana Menü ekranından Ana Menü (veya Satış Yap) seçilir.
Belge Düzenle ekranında Cari Hesap İşlemi seçeneği açılır.
TCK/VKN girişine bağlı olarak tahsilata konu olan belgenin numarası ve tarihi; belgenin belirlenemediği durumlarda işletmenin belirlediği Cari Hesap ekstresinin numarası ve tarihi girilir.
Ardından Müşterinin ünvanı/adı-soyadı girilir. Onayla butonuyla işlem onaylandıktan sonra Tutar butonu seçilir. İlgili Ödeme Yöntemi seçilerek işlem tamamlanır.

9_2_19_7 Serbest Meslek Makbuzu (SMM Ayarları)




Ana Menü ekranından Ana Menü (veya Satış Yap) seçilir.
Ayarlar seçeneğine girilir.
Açılan ekranda Serbest Meslek Makbuzu seçeneği aktif veya inaktif duruma getirilir.

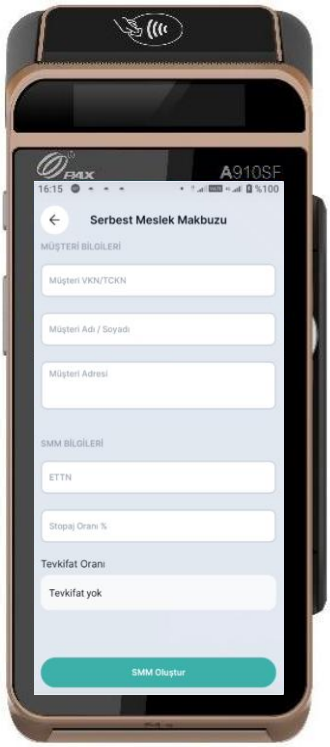


Ana Menü ekranından Ana Menü (veya Satış Yap) seçilir.
Belge Düzenle ekranında Serbest Meslek Makbuzu seçilir.
Müşteri VKN/TCKN, Müşteri Adı/Soyadı, Müşteri Adresi, ETTN, varsa Stopaj Oranı ve Tevkifat Oranı bilgileri girilerek SMM oluşturulur.
Satış ekranına geri dönülerek tutar girilir ve ilgili kısım seçilir.
Tutar butonuna basıldıktan sonra ilgili ödeme yöntemi ile ödeme tamamlanır.


9_3 PARAMETRE YÜKLEME

Tutar ekranında yer alan Ana Menü butonuna (Satış Yap butonuna) basarak menüye erişilir. “Parametre İşlemleri” menüsünden parametre yükleyebilir veya parametre bilgilerini yazdırabilirsiniz.

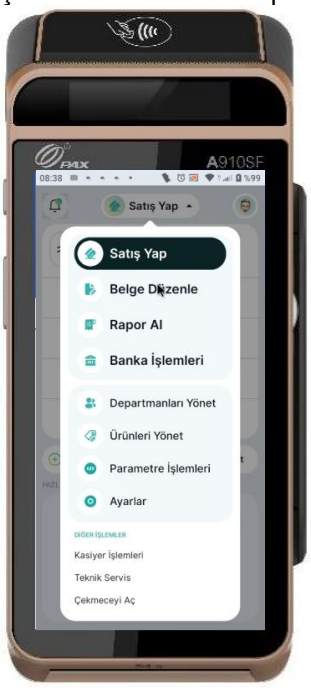

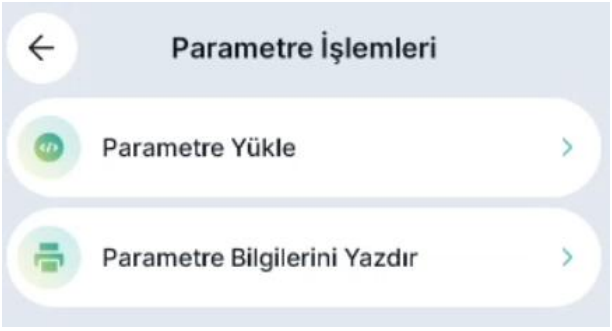


9_4 KASİYER İŞLEMLERİ

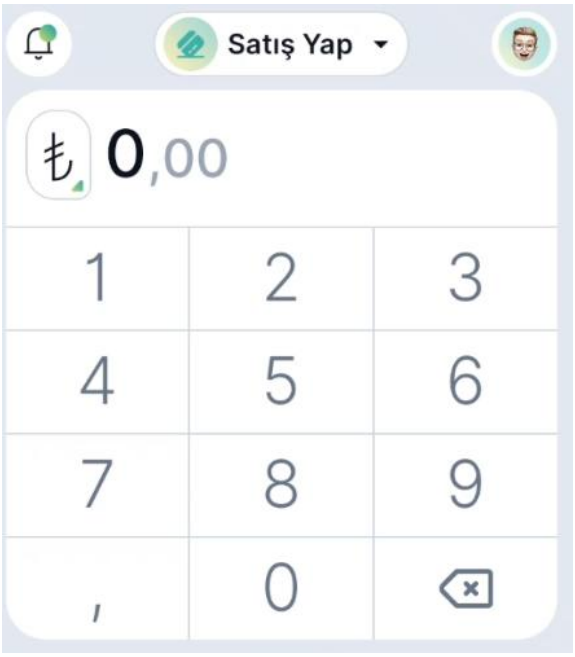

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Kasiyer ikonuna basılır. Açılan menü üzerinden Kasiyer Değiştir seçeneği ile kasiyer değiştirme işlemi gerçekleştirilir. Aynı menü üzerinden Oturum Açma ve Oturum Kapama işlemleri gerçekleştirilir.



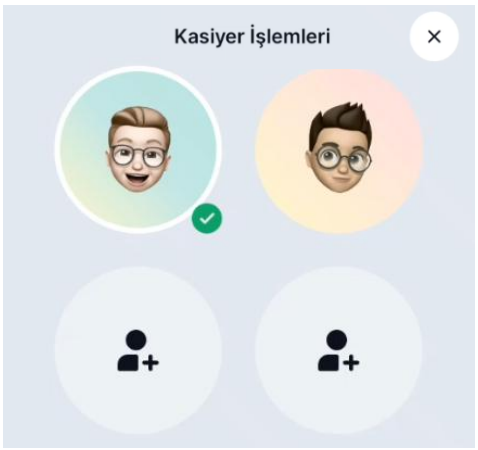



Ana Menü butonuna (veya Satış Yap butonuna) basılır. Kasiyer İşlemleri sekmesine basılır. Yönetici Şifresi girilir. Kasiyer ikonu seçilir. Açılan ekranda kasiyer bilgileri ve Kasiyer Şifresi değiştirilir.

10 YAZARKASA SATIŞ İŞLEMLERİ

Yazarkasa özellikli EFT POS terminalinizde SATIŞ işlemi ana ekranda SATIŞ yazısı varken yapılabilmektedir. Satış işlemi yapılabilmesi için KASİYER SEÇİMİ yapılmalı ve kasiyer şifresi ile giriş yapmalıdır.

10_1 TEK ÜRÜN SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0050 TARİH:06/01/2020
SAAT: 18:07:14

KSM 3 %20 *36,00


TOPKDV ***6,00**
TOPLAM ***36,00**

NAKİT ***36,00**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0030

MF 2D12345678

Örnek olarak KISIM 3 ten yapılan 36,00 TL lik satış işlemi slibi yandaki gibidir.

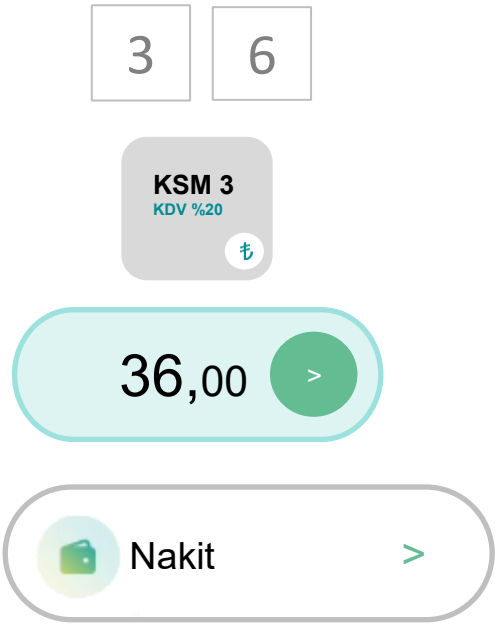

10_2 ÇOKLU ÜRÜN SATIŞI

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0040 TARİH:06/01/2016
SAAT: 20:16:17

KSM 3	%20	*10,00
KSM 2	%10	*15,00


TOPKDV *3,03
TOPLAM *25,00

NAKİT *25,00
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0040

MF 2D12345678

Yandaki çoklu satış fişinden de görüleceği gibi KISIM 3 den birim fiyatı 10.00 TL olan 1 adet, KISIM 2 den birim fiyatı 15.00 TL olan ürünün satışı" yapılmıştır.

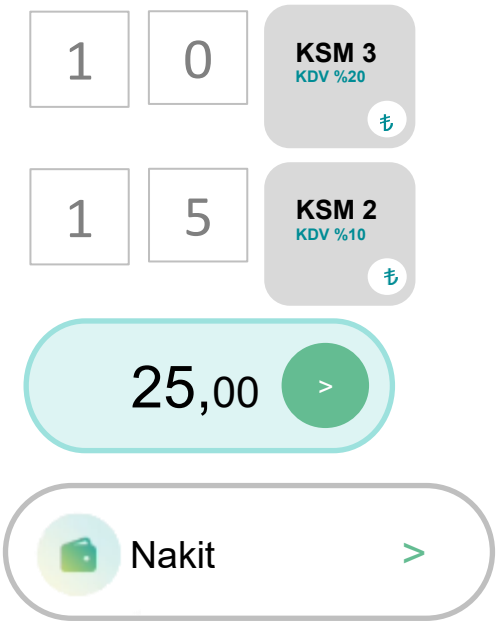

10_3 KREDİLİ SATIŞ (KREDİ KARTIYLA SATIŞ)

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0060 TARİH:07/01/2022
SAAT: 20:16:17

KSM 3	%20	*36,00

TOPKDV *6,00
TOPLAM *36,00

????BANK
432111******1234
KREDİ *36,00

MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr


EKU NO: 0001 Z NO:0050

MF 2D12345678

Örnek olarak KISIM 3 ten yapılan 36,00 TL lik kredili satış işlemi slibi aşağıdaki gibidir. Bu işlemde ödeme Nakit olarak değil KREDİ KARTI ile yapılmaktadır. Tutar girişi yapıldıktan sonra KISIM seçimi yapılır ve tüm tutar girişleri yapıldıktan sonra KREDİ tuşuna basılır.

Yazarkasa POS uygulaması tutarı banka uygulamasına yönlendirir ve bu akış ekranda görüntülenir.

Banka tarafından onay alındıktan ve işlem onaylandıktan sonra ilk olarak yazarkasa fişi daha sonra banka slibi işyeri kopyası basılmaktadır.

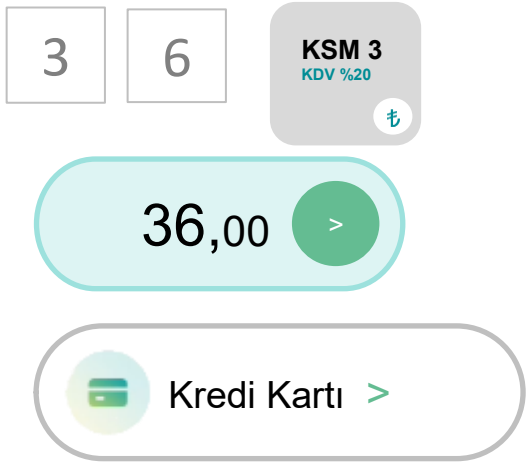

10_4 YEMEK ÇEKİ İLE SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14

KSM 2 %10 *10,00


TOPKDV ***0,91**
TOPLAM ***10,00**


BİLGİ FİŞİ
TÜR: YEMEK FİŞİ / KARTI

YEMEK ÇEKİ ***10,00**
Yemek çeki firması
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr
****MALİ DEĞER YOKTUR****
TUTAR : ***10,0TL**
BAKİYE : ***900,0TL**
06/01/2016 16:06:50
İŞYERİ : 10000001
TERMİNAL : 00000001
BATCH : 8
STAN : 4
KART NO : 1234**********5678
ONAY NO : 12345678
HARCAMA İŞLEMİ BAŞARILI
TEŞEKKÜR EDERİZ
YEMEK ÇEKİ FİRMASI LOGO
EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

Yemek Çeki ile satış yapılabilmesi için cihazınızda yemek çeki firması uygulaması yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca Departman tanımlarında hangi departman ve KDV oranı ile yemek çeki satışana izin verilecek ise DEPARTMAN AYARLARINDAN Işaretli olması gerekmektedir.



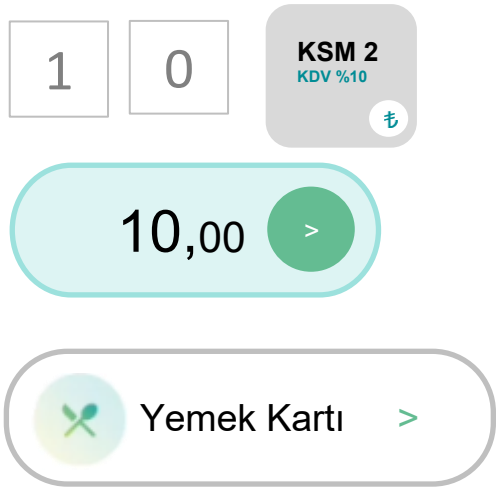

10_5 AYNI ÜRÜNDEN BİRDEN FAZLA SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0060 TARİH:06/01/2020
SAAT: 19:17:14

KSM 2	%10	*4,00
KSM 2	%10	*4,00
KSM 2	%10	*4,00
KSM 2	%10	*4,00
KSM 2	%10	*4,00

TOPKDV *1,82
TOPLAM *20,00

NAKİT *20,00
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr


EKU NO: 0001 Z NO:0040


MF 2D12345678


Aynı üründen birden fazla satış yapılması işlemidir.

Ürün eklemek için ilgili ürün seçilerek sepete eklenir. Sepete eklenen ürünler 1 adet olarak görüntülenir. Aynı üründen birden fazla adet eklemek için ürün tekrar seçilmek yerine, sepet içerisinde ilgili ürünün adet bilgisi artırılır.
Ürün adedi, sepette yer alan **"+"** butonu kullanılarak artırılabilir.
İhtiyaç halinde **"–"** butonu ile ürün adedi azaltılabilir.



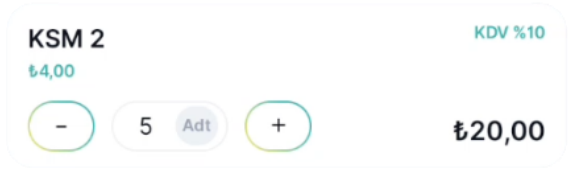





10_6 YÜZDE (- %)İNDİRİMLİ SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0070 TARİH:15/07/2020
SAAT: 17:17:14

KSM 1	%10	*45,50
KSM 2	%10	*30,00
KSM 3	%20	*25,00
ARA TOPLAM		*100,50
İNDİRİM	%15	*15,08-


TOPKDV *9,37
TOPLAM *85,42

NAKİT *85,42
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

Ürünler sepete eklendikten sonra **tutar alanına** dokunulur. Açılan ekrandan **"İndirim Uygula"** seçilir. Hızlı seçim alanından hazır bir oran seçilebilir veya **"Özel Oran"** seçilerek istenilen oran girilebilir. Örneğin, %15 indirim uygulanabilir. İndirim, **tek bir ürüne** veya **sepetteki tüm ürünlere** uygulanabilir.

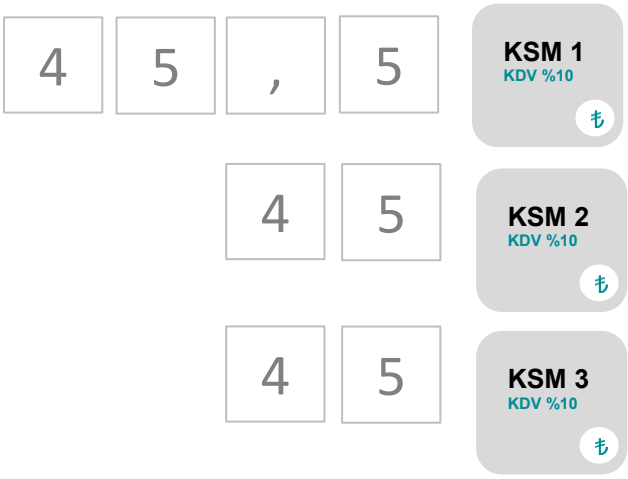







10_7 YÜZDE (+ %)ARTIRIM SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0080 TARİH:15/07/2020
SAAT: 18:17:15

KSM 3	%20	*100,00
ARTIRIM	%15	*15,00


TOPKDV *19,17
TOPLAM *115,00

NAKİT *115,00
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0018

MF 2D12345678

Ürünler sepete eklendikten sonra **tutar alanına** basılır. Açılan ekrandan **"Artırım Uygula"** seçilir. Hızlı seçim alanından hazır bir oran seçilebilir veya **"Özel Oran"** seçilerek istenilen oran girilebilir. Örneğin, %15 indirim uygulanabilir. İndirim, **tek bir ürüne** veya **sepetteki tüm ürünlere** uygulanabilir.

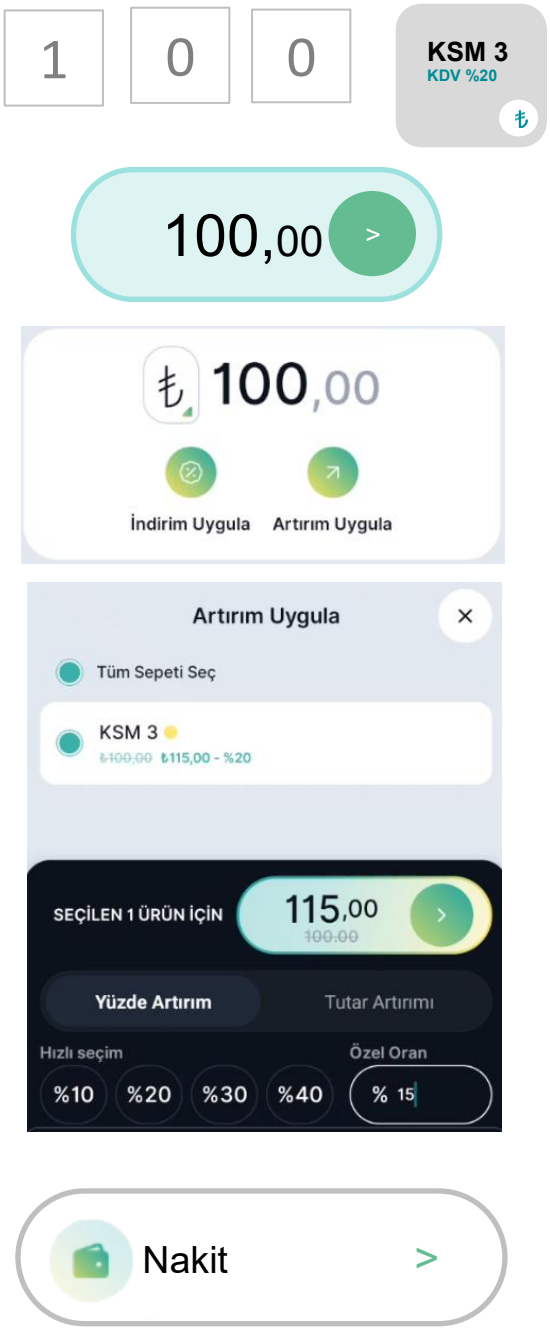

10_8 PARÇALI ÖDEME



WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0065 TARİH:20/08/2021
SAAT: 21:17:17

KSM 2 %10 *100,00

TOPKDV ***9,09**
TOPLAM ***100,00**


NAKİT ***70,00**
????BANK
432111******1234
KREDİ ***30,00**

MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0015

MF 2D12345678

Parçalı ödeme yapmak için önce ödenecek tutar girilir ve **"Kısım"** seçilir. Ardından **"Tutar"** butonuna basılır. Açılan ekranda **"Parçalı Ödeme"** seçilir. Ödeme tutarı **eşit olarak bölünebilir** veya her ödeme için **serbest tutar** girilebilir. Daha sonra ödeme şekli seçilerek ödeme tamamlanır. Kalan tutar için tekrar parçalı ödeme yapılacaksa aynı işlem tekrarlanır. Kalan tutarın tamamı tek seferde ödenecekse ilgili **ödeme yöntemi** seçilerek işlem tamamlanır.

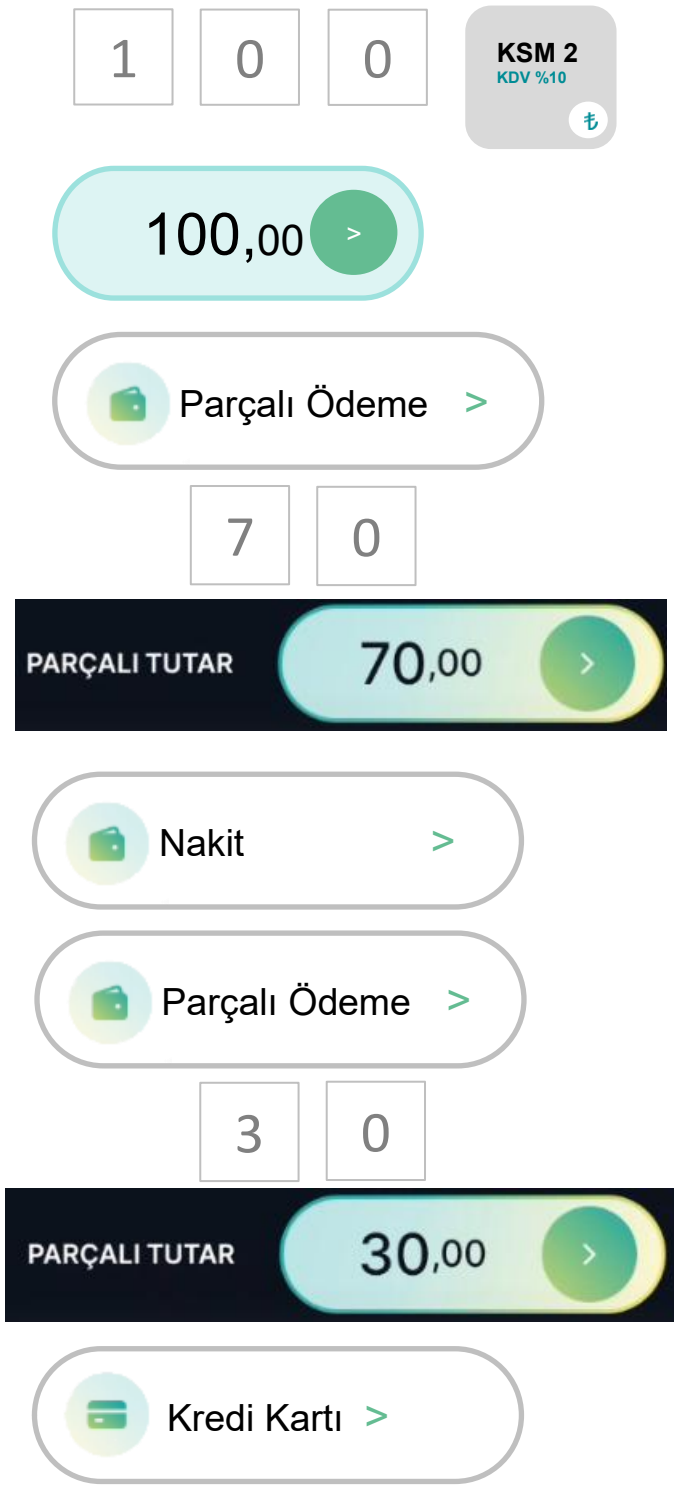

10_9 TUTAR İNDİRİMLİ SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14


KSM 1	%10	*70,00
İNDİRİM		*20,00-
TOPKDV		***4,55**
TOPLAM		***50,00**
NAKİT		*50,00


MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678


Ürünler sepete eklendikten sonra **tutar alanına** basılır. Açılan ekranda **"İndirim Uygula"** seçilir. İşlemin uygulanacağı **ürün** veya **sepetteki tüm ürünler** seçilir. Ardından **"Tutar İndirimi"** veya **"Tutar Artırımı"** bölümü açılır ve uygulanmak istenen tutar girilir. Girilen tutar, seçilen ürüne veya sepetteki tüm ürünlere uygulanır.

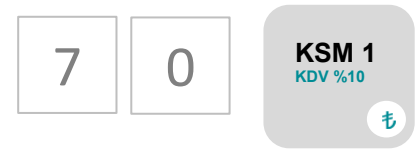









10_10 FATURA NUMARASI GİREREK İŞLEM

Fiş limiti aşımlarında ya da isteğe göre Fatura düzenlemeleri sonrasında Fatura bilgilerini girilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek ve Fatura No girilerek işlem yapılabilir. Fatura No girilerek yapılacak olan işlemler NAKİT yada KREDİLİ işlem olarak gerçekleşitirlebilir.
Faturalı işlem adımında yapılacak işlem parçalı ödeme olarak da yapılabilmektedir.

Tutar ekranında yer alan Ana Menü butonuna (Satış Yap butonuna) basarak menüye erişilir. Menüden Belge Düzenle seçeneğine basılır. Açılan ekranda Fatura butonuna basılır.Belge Oluştur bölümünden oluşturulmak istenen Fatura Türü seçilir. Müşteri Bilgileri ve Fatura Belge No bilgileri girilir ve işlem onaylanır. Açılan ekranda Tutar bilgisi girilir ve ilgili Kısım seçilir. Ekranın sağ alt bölümünde yer alan Toplam Tutar alanına basılır. İlgili Ödeme Yöntemi seçilir ve ödeme işlemi tamamlanır.



WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0007 TARİH:26/11/2013
SAAT:22:08:40

BİLGİ FİŞİ

TÜR:FATURA
Fatura/irsaliye Seri Sıra No:
123456
MÜŞTERİ VKN/TCKN: 1111111111


KSM 3 %20 *7000,00

TOPKDV ***1166.67**
NAKİT ***7000.00**

NAKİT ***7000.00**
MERSİS: 1234567890
WWW.WORLDLINE.COM.TR
** **MALİ DEĞERİ YOKTUR** **
İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ

EKU NO: 001 Z NO:00005

2D 1234567890

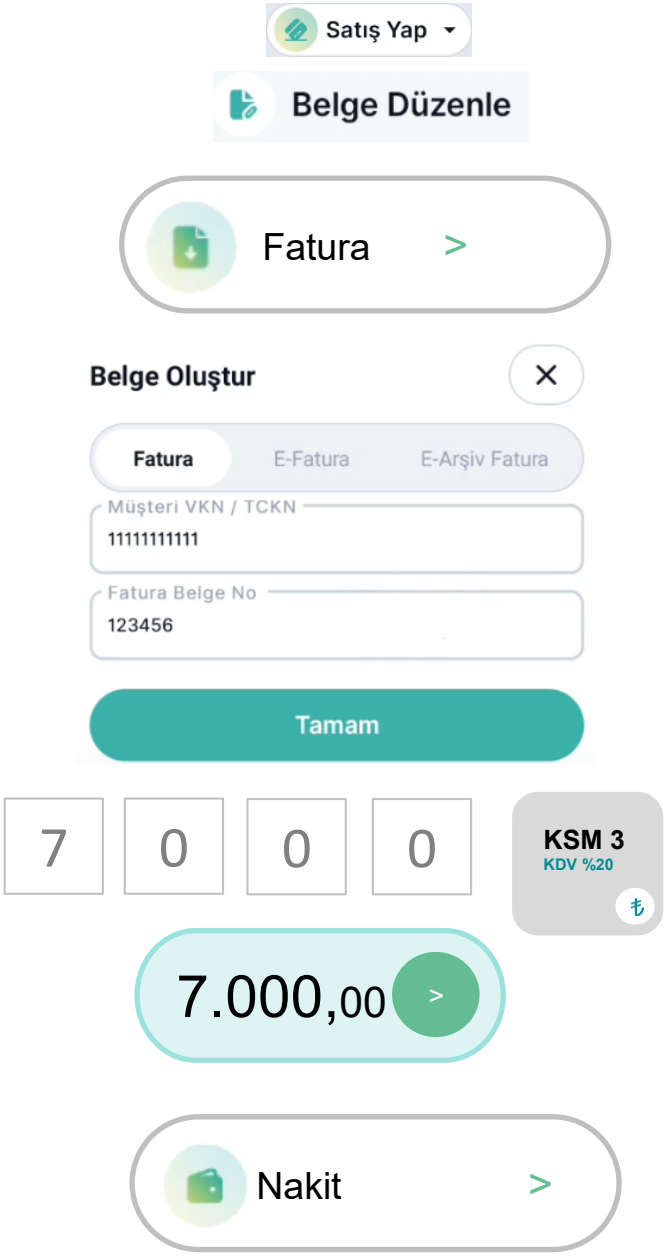


11 ECR İPTAL İŞLEMLERİ

11_1 İPTAL (ÖNCEKİ SATIŞ İŞLEMLERİNİN İPTALİ)

Satış sırasında, daha önceden girişi yapılan ürün ya da ürünlerin girişlerinin hatalı olması veya ürün iadesi yapılması durumundaki düzenlemeler için kullanılır.

Sepete eklenmiş ürünleri iptal etmek için aşağıdaki adımlar takip edilir. Sepet butonuna basılır. İptal edilmek istenen ürün için aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır: Ürünün bulunduğu Kısım altında yer alan Eksi (-) butonuna basılarak ürün silinir veya ilgili Kısım sola kaydırılır ve açılan Kırmızı Çöp Sepeti butonuna basılarak ürün silinir. Tüm ürünleri iptal etmek için ekranın sol alt bölümünde yer alan Çöp Sepeti ikonuna basılır. Bu işlem sonucunda sepetteki tüm ürünler iptal edilir.

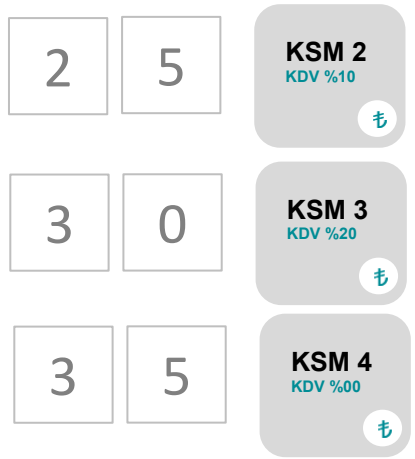

Fiş İptali





11_2 TEK SATIR İPTAL

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14

KSM 2	%10	*25,00
KSM 3	%20	*30,00
KSM 4	%00	*35,00
	ÜRÜN İPTAL	
KISIM 4	%0	*35,00


TOPKDV *7,27
TOPLAM *55,00


NAKİT *55,00
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr


EKU NO: 0001 Z NO:0017


MF 2D12345678



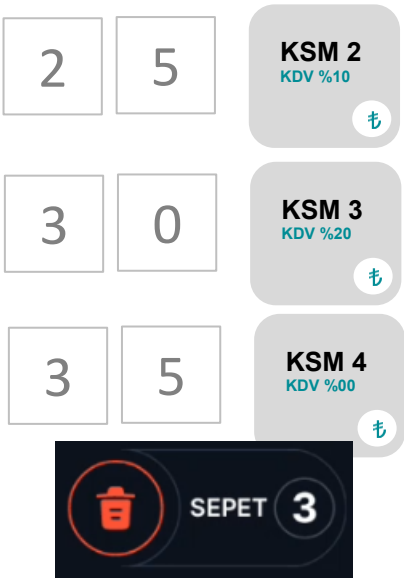

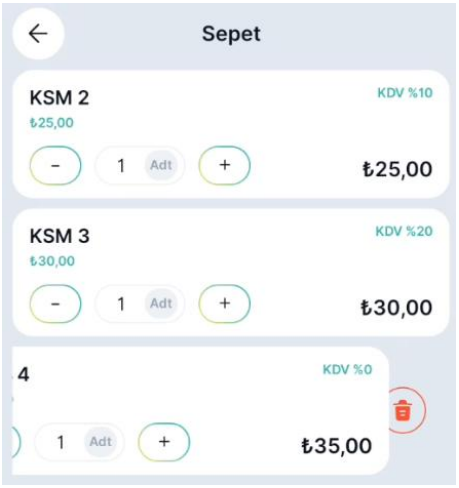





12 CE Belgesi

DECLARATION OF CONFORMITY
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

- EMC (EMC Directive 2014/30/EU)
- LVD (LVD Directive 2014/35/EU)

SORUN GİDERME
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

Yetkili servis listemiz için internet sitemizi kontrol ediniz. https://ikasa.com.tr

Servis Bilgi Sistemi
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU ÜRÜN TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

Worldline POS Teknoloji Çözüm ve Servisleri A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ TEKNOKENT ARI-3 BİNASI KAT:8 NO:802-804 MASLAK
TEL: 0212 366 48 83

Üretici Firma

Üretici: PAX Computer Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.

Adres: 4/F, No:3 Building, Software Park,

Second Central Science-Tech Road, High-Tech İndustrial Park. Shenzhen, guangdond, prc 518057

DECLARATION OF CONFORMITY

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name	**PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd.**
Manufacturer's Address	**Room 701, PAX Technology Building, Longgang District,**
	Shanxia Community, Pinghu Sub-district,
	Longgang District, Shenzhen, China
	T: +86 755 86169630
	F: +86 755 8615 5423

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description:	Smart Mobile Fiscal Payment Terminal
Type designation(s):	A910SF
Trademark:	PAX

Object of the declaration (Mobile Payment Terminal supports GSM, WCDMA, LTE, WLAN 2.4G, WLAN 5G, BT, RFID and GPS)

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

1. **Health (Article 3.1(a) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 50566:2017+A1: 2023
- EN 62479:2010
- EN 50663: 2017

2. **Safety (Article 3.1(a) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 55032:2015+ A1: 2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021
- EN 61000-3-3:2013+ A2: 2021
- EN 55035:2017+A11: 2020
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4,
- Draft EN 301 489-17 V3.2.6
- EN 301 489-19 V2.2.1
- EN 301 489-52 V1.2.1

4. **Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 300 328 V2.2.2
- EN 300 330 V2.1.1
- EN 301 511 V12.5.1

PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

- EN 301 908-1 V15.2.1
- EN 301 908-2 V13.1.1
- EN 301 908-13 V13.2.1
- EN 303 413 V1.2.1

We hereby declare that the device complies with the requirements of the RE Directive 2014 / 53 / EU and EMC (EMC Directive 2014/30/EU) & LVD (LVD Directive 2014/35/EU) accordingly.
We hereby state the above-mentioned standards adopted in our production.

Appendix:
Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the DoC:

Adapter	GLHQ018A-0500300CV
Battery	YW-003C, B0874

Dated: 30 July, 2024

Signature: Aileen Liu
Aileen Liu
Manager

PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

4/F, No3 Building, Software Park,
Second Central Science-Tech Road,High-Tech industrial Park,
Shenzhen, Guangdong,P.R.C 518057

PAX A910SF

KLASİK ARAYÜZ

KULLANIM KILAVUZU





İÇİNDEKİLER

1 Paketin Açılması 5

2 Teknik Özellikler 6

3 Kurulum ve Bağlantı 7
3_1 Çalışma ve Depolama Şartları 7
3_2 Terminalin Base Ünitesi Üzerine Yerleşimi 8
3_3 Diğer Bağlantılar 8
3_4 Sim- Sam Kart Slotları 8

4 Adaptör (Güç Kaynağı) 9

5 Batarya 10

6 Günlük Kullanım 10
6_1 Manyetik Kart Okutma 10
6_2 Kartı Çip Okuyucuya Takma 11
6_3 Temassız Okuyucu (Contactless) 11
6_4 Dokunmatik Ekran (Touchscreen) 12
6_5 Hoparlör (Speaker) 12
6_6 Kamera 13
6_7 Wi-Fi 13
6_8 2G/3G/4G Network 14

7 Temizlik ve Bakım 14
7_1 Kağıt Rulo 14
7_2 Terminalin Temizlenmesi 15
7_3 Taşıma ve Depolama 15
7_4 Basit Arıza ve Çözümleri 15

8 Yazar Kasa 16
8_1 Teknik Özellikler 16

9 Yazarkasa Menü 17
9_1 YazarkasaPOS Raporları 18
9_1_1 Z Raporu 18
9_1_2 X Raporu 19
9_1_3 Satış Raporları 20
9_1_4 EKÜ Raporları 21
9_1_5 Mali Raporlar 22
9_2 YazarkasaPOS Ayarları 23
9_2_1 Cihaz Hakkında 23
9_2_2 Bağlantı Ayarları 24
9_2_2_1 TSM Ayarları 24
9_2_2_2 Ağ Ayarları 24
9_2_2_3 Harici Bağlantı Ayarları 25
9_2_3 Fiş Başlığı Düzenle 25
9_2_4 Yönetici Şifre Belirle 26
9_2_5 Ekran Ayarları 26
9_2_6 Çekmece Ayarları 27

9_2_7 Ödeme Tipleri 27
9_2_8 Otomatik İptal Süresi 28
9_2_9 Nakit Ödeme Uyarı 28
9_2_10 Peşin Satış 28
9_2_11 Z Raporu Ayarları 28
9_2_12 İş Yeri Nüshası 29
9_2_12_1 Fiş Arası Süre 29
9_2_12_2 Eküye Kaydet 29
9_2_13 Serbest Meslek Makbuzu 29
9_2_14 Cari Hesap İşlemi 30
9_2_15 Bahşiş Ayarları 30
9_2_16 DEPARTMANLARI YÖNET 31
9_2_17 Ürünleri Yönet 32
9_2_18 KUR BİLGİLERİ 33
9_2_19 Belge Düzenle 34
9_2_19_1 Fatura 34
9_2_19_2 Yemek Çeki Bilgi Fişi 35
9_2_19_3 Gider Pusulası 35
9_2_19_4 Müşteri Avansı 36
9_2_19_5 Kasa Avansı 37
9_2_19_6 Cari hesap 37
9_2_19_7 Serbest Meslek Makbuzu (SMM Ayarları) 38
9_3 PARAMETRE YÜKLEME 38
9_4 KASİYER İŞLEMLERİ 39

10 YAZARKASA SATIŞ İŞLEMLERİ 40
10_1 TEK ÜRÜN SATIŞ 40
10_2 ÇOKLU ÜRÜN SATIŞI 41
10_3 KREDİLİ SATIŞ (KREDİ KARTIYLA SATIŞ) 41
10_4 YEMEK ÇEKİ İLE SATIŞ 42
10_5 AYNI ÜRÜNDEN BİRDEN FAZLA SATIŞ 43
10_6 YÜZDE (- %)İNDİRİMLİ SATIŞ 44
10_7 YÜZDE (+ %)ARTIRIM SATIŞ 45
10_8 PARÇALI ÖDEME 46
10_9 TUTAR İNDİRİMLİ SATIŞ 47
10_10 FATURA NUMARASI GİREREK İŞLEM 48

11 ECR İPTAL İŞLEMLERİ 49
11_1 İPTAL (ÖNCEKİ SATIŞ İŞLEMLERİNİN İPTALİ) 49
11_2 TEK SATIR İPTAL 50

12 CE Belgesi 51

Paketin Açılması 61

Teknik Özellikler 62

Kurulum ve Bağlantı 63
- **Çalışma ve Depolama Şartları** 63
- **Terminalin Base Ünitesi Üzerine Yerleşimi** 64
- **Diğer Bağlantılar** 64
- **Sim- Sam Kart Slotları** 64

Power Adaptör (Güç Kaynağı) 65

Batarya 66

Günlük Kullanım 66
- **Manyetik Kart Okutma** 66

Manyetik Kart okuyucu özellikleri 66
- **Kartı Çip Okuyucuya Takma** 67
- **Temassız Okuyucu (Contactless)** 67

Temassız Kart okuyucu özellikleri: 67
- **Dokunmatik Ekran (Touchscreen)** 68
- **Hoparlör (Speaker)** 68
- **Kamera** 69
- **Wi-Fi** 69
- **2G/3G/4G Network** 70

Temizlik ve Bakım 70
- **Kağıt Rulo** 70
- **Terminalin Temizlenmesi** 71
- **Taşıma ve Depolama** 71
- **Basit Arıza ve Çözümleri** 71

Yazar Kasa 72
- **Teknik Özellikler** 72

Yazarkasa Menü 73
- **YazarkasaPOS Raporları** 74

Z Raporu 74
X Raporu 74
Satış Raporları 76
EKÜ Raporları 77
Mali Raporlar 78
- **YazarkasaPOS Ayarları** 79

Parametre Yükleme 79
Bağlantı Ayarları 79
Parametre Yazdır 79
Ödeme Tipleri 80
PROGRAMLAMA 80
FİŞ BAŞLIĞI 80
DEPARTMAN GİRİŞİ 81
FiŞ LİMİTİ 82
PLU PROGRAMLAMA 82
KUR AYARLARI 83
FATURA AYARLARI 84
Z RAPORU AYARLARI 85
KASİYER İŞLEMLERİ 86
YÖNETİCİ ŞİFRE 86
KOPYA TUŞU ŞİFRE 86
CARİ HESAP AYARLARI 87
SMM AYARLARI 87

YAZARKASA SATIŞ İŞLEMLERİ 88
- **TEK ÜRÜN SATIŞ** 88
- **ÇOKLU ÜRÜN SATIŞI** 88
- **KREDİLİ SATIŞ** 89
- **YEMEK ÇEKİ İLE SATIŞ** 89
- **ÇARPMA İŞLEMLİ (KATLI) SATIŞ** 90
- **YÜZDE (- %)İNDİRİMLİ SATIŞ** 90
- **YÜZDE (+ %)ARTIRIM SATIŞ** 91
- **PARÇALI ÖDEME** 91

- TUTAR İNDİRİMLİ SATIŞ 92
- FATURA NUMARASI GİREREK İŞLEM 92

ECR İPTAL İŞLEMLERİ 93
- İPTAL (ÖNCEKİ SATIŞ İŞLEMLERİNİN İPTALİ) 93
- TEK SATIR İPTAL 94
- MÜŞTERİ AVANS VE KASA AVANS İŞLEMLERİ 95

CE Belgesi 96

Giriş



Pax A910SF EFT POS özellikli ödeme kaydedici cihazı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Bu doküman dokunmatik ekranlı **A910SF** yazarkasa için hazırlanmıştır.

Dokümanda güvenlik önlemleri ile ilgili bilgilerle, paket içeriği, açılışı, kuruluş ve bakım ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

EFT POS özellikli terminalinizi kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size rehber olacak bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve tekrar kullanabilmek için saklayınız.

6 DİKKAT

Ürün ile ilgili garanti ve güvenlik sorunu yaşamamak için sadece kutu içeriğinden çıkan güç kaynağını kullanınız ve gerekli durumlarda ürünü bakım, onarım için sadece yetkili kişi ve servislere teslim ediniz.
Bu talimatlara uyulmaması üreticinin garanti konusundaki sorumluluğunu geçersiz kılar.

Paketin Açılması

ÖNERİ
A910SF EFT POS özellikli ödeme kaydedici cihazınızın ambalajını dikkatlice açınız.
Ürün tekrar sevk edilmek istenirse bu paket kullanılabilir.

Aşağıda belirtilen ürünler, **A910SF** kutu içeriğinde bulunmaktadır.

7) **A910SF** Yazarkasa
8) Kullanım ve Kurulum Kılavuzu (Kutu üzerinde QR olarak)
9) Ana güç kaynağı
10) Ruhsatname
11) SAM
12) Üye İş Yeri Sözleşmesi

1



2

3



4



5



6



8 DİKKAT

Ana güç kaynağı **A910SF** ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Başka bir güç kaynağı kullanmayınız.

Teknik Özellikler

	Özellikler	
CPU	32-bit 4core Cortex™-A53, up to 1.4GHz	
İşletim Sistemi	Android 10	
Hafıza (opsiyonel konfigürasyonlar)*	16GB eMMC Flash + 2GB DDR3 RAM	
Ekran	Ana Ekran: 5.5" renkli IPS HD, 720 x 1440 piksel, multi-point kapasitif dokunmatik ekran Müşteri Ekranı: 1.71 inç, 128 x 32 piksel (monokromatik ekran)	
Tuş Takımı	Fiziksel tuş takımı yok, sanal tuş takımı desteği. Terminal yan yüzlerde cihaz açma/kapama ve ses açma/kapama tuşları.	
Yazıcı	Kağıt rulo dış çapı: 40mm Baskı hızı: 80mm/sn	
Ses	Hoparlör	10 cm mesafede en az 80 dB maksimum ses
	Mikrofon	N/A
	Buzzer	Varsayılan
Kart Okuyucu	Manyetik Şerit Kart Okuyucu	triple track bidirectional swiping adheres to ISO7812
	Akıllı Kart Okuyucu	EMV 4.3 ve ISO7816 standartlarına uygun
	Temassız Kart Okuyucu	13.56 MHz anten, ISO14443 Tip A ve Tip B, MIFARE®, NFC
Kablosuz İletişim	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n tek bant (2.4GHz)
	AP hotspot desteği Wi-Fi probe desteği 2.4GHz	
	2G: GSM/GPRS 3G: WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 4G: FDD-LTE/TDD-LTE	
SIM/SAM	2 SIM + 2PSAM	
Bağlantı Seçenekleri	POGO PIN	14 PIN
	USB	1 Micro USB
	Güç portu	Type C port Şarj desteği ve USB 2.0,OTG

Bağlantı Seçenekleri	Multifonksiyonel portlar (opsiyonel iletişim ve şarj ünitesi)*	RS232, 6 pin RJ12 USB A 2.0 (HOST) Ethernet, RJ45 Çekmece çıkışı, RJ 11
Güç Kaynağı	Giriş	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz 0.4 A maksimum giriş akımı
	çıkış	5.0 VDC 3 A max yük
Batarya	Li-ion-şarj edilebilir pil, 7.2V/3350mAh,24.12Wh, (Eşdeğer 6700mAh/3.6V)	
Konumlandırma	AGPS, GPS, GLONASS, BEIDOU	
Kamera	2MP Sabit odaklı arka kamera	
Çalışma Koşulları	Sıcaklık	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
	Nem	10% ~95% (yoğunlaşma olmadan)
Saklama Koşulları	Sıcaklık	-20°C ~70°C, (-4°F ~ 158°F)
	Nem	10% ~95% (yoğunlaşma olmadan)
Ebatlar ve Ağırlık	182.8mm × 81.68mm × 68.1 mm, 316g (bataryasız,rulosuz)	

*Opsiyonel modüllerin kullanılabilirliği ve/veya konfigürasyonu, A910SF ünitesinin model numarasına bağlıdır.


Kurulum ve Bağlantı

○ Çalışma ve Depolama Şartları

Çalışma Değerleri

- Çalışma: 0°C ~45°C, 32°F ~113°F
- Depolama: -20°C ~70°C,-4°F ~158°F
- Bağıl nem: 10% ~ 95% (yoğunlaşma olmadan)
- ESD kontak deşarjı: Normal çalışma için ±4 kV'ye kadar
  yeniden başlatma sonrası normal çalışma için ±8 kV'ye kadar
- ESD hava tahliyesi: Normal çalışma için ±8 kV'ye kadar,
  yeniden başlatma sonrası normal çalışma için ±15 kV'ye kadar

○ Terminalin Base Ünitesi Üzerine Yerleşimi

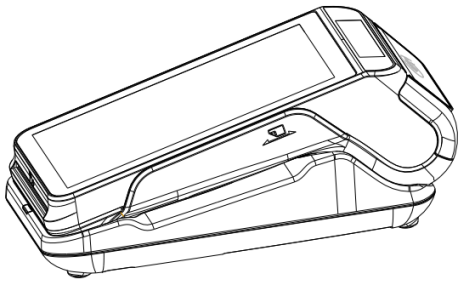

○ Diğer Bağlantılar

A910SF HOST	1 x Type-C şarj portu 50Hz/60Hz giriş ve 5V/3A çıkış.
	1 x Mikro USB
	14 PIN POGO PIN
İletişim ve Şarj Ünitesi (opsiyonel)*	1 x Type-C şarj portu
	1 x RS232 seri port – 6 pin RJ12
	• 1 x Type-A USB
	• 1 x Type-B USB
	• 1 x Çekmece çıkışı – RJ 11
	• 1 x Ethernet Portu – RJ 45, maksimum 100Mbps

○ Sim- Sam Kart Slotları


DİKKAT: Başlamadan önce terminalin kapalı olmasına ve elektrik bağlantısının olmamasına dikkat ediniz.

SIM card specifications（to be confirmed）

- specification: SDHC
- dimensions: MINI SIM
- voltage: 3.0 V

SAM card specifications（to be confirmed）

- specification: SDHC
- dimensions: PSAM
- voltage: 3.0 V

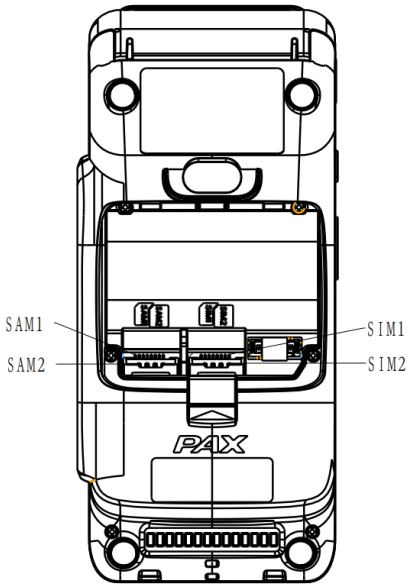

Power Adaptör (Güç Kaynağı)

A910SF'nin belirli modelleri, cihaz modeline ve cihazın satın alındığı yere bağlı olarak çeşitli konfigürasyonlardan birinde gelen bir USB AC güç adaptörüyle birlikte paketlenebilir. Adaptörün özellikleri ürün etiketinde de yazılıdır..

Giriş: 100 ~240 VAC, 50 ~60 Hz
Çıkış: 5 V/3 A max yük
Aşırı Akım Koruması: 3.3-6A(100-240Vac) Çıkış hattına aşırı akım uygulandığında çıkış kesintiye uğrayacaktır ve arıza durumu ortadan kalktığında kendiliğinden geri dönecektir.
Çalışma Sıcaklığı ve Bağıl Nem: 0℃ to +45℃ 10%RH to 90%RH.
Standartlar : CE
EMI Standartları/EMI: GB9254-2008 EN55032 EN55022 GB17625.1-2012 Part 15.
EMS Standartları/EMS: EN 61000-4-2,elektrostatik deşaj (ESD) gereksinimi.

Discharge characteristic	Test level	Test criteria
Air discharge	+/-15KV	B
Cotact discharge	+/-8KV	B

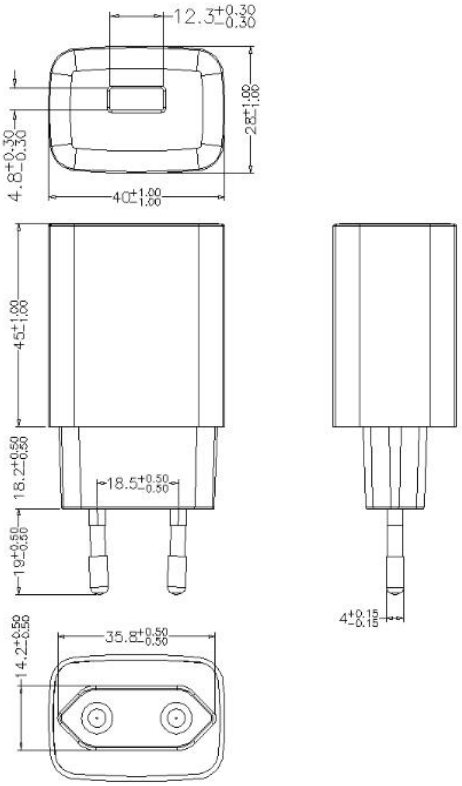


Figure 3: AC power adapter

Not: Yukarıda verilen genel özelliklere uygun diğer güç adaptörlerini kullanmak mümkün olabilir. Diğer güç kaynağı türlerinin sertifikasyonu ve ithalatı talepler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Ayrıntılar için lütfen iletişime geçin. Ancak PAX Technology Ltd. üçüncü taraf donanımların işlevini veya güvenliğini garanti etmez.

Batarya

A910SF'nin pil kapasitesi 7,2V/3350mAh'dir, ayrıntılı pil testi verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:




Günlük Kullanım

○ Manyetik Kart Okutma

Kartı, aşağıda gösterildiği gibi kart okuyucudan çekiniz.

Kart okuyucadan kartı sabit bir hızla geçirin.
Can sıkıcı kart çekme tekrarlamalarını yaşamamak için
ne çok yavaş ne de çok hızlı geçiriniz.

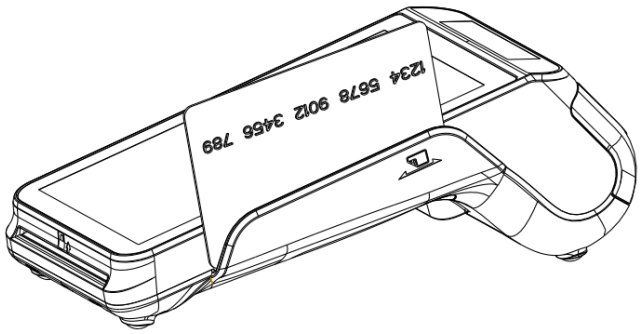


Manyetik Kart okuyucu özellikleri

- ISO7812 destekler
- GB/T14916, GB/T15120, GB/T15694-1, and GB/T17552 destekler
- triple track
- Çiftyönlü aşağı /yukarı çekimi destekler
- 10 ila 100 cm/s kaydırma hızı
- 500.000 den fazla okuma

○ Kartı Çip Okuyucuya Takma

- Çipli kartlar terminalin içine çip yukarıda olacak şekilde
  ve çip terminalin içine girecek şekilde alt resimde gösterildiği gibi takılımalıdır.

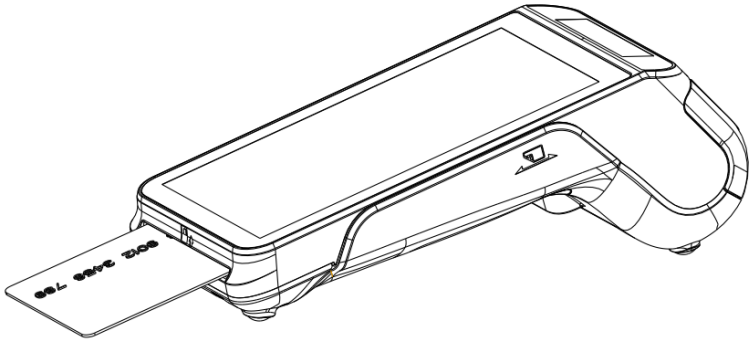


Smart card okuyucu özellikleri:

- ISO7816 destekler
- EMV4.3 destekler
- 500.000 den fazla okuma
- 1.8 V, 3 V, and 5 V synchronous ve asynchronous kartları destekler

○ Temassız Okuyucu (Contactless)


- Temassız bir kart ile işlem başlatmak için kartı terminalin ekranı üzerinde (1 -4 cm aralığında yukarısında) tutunuz ve işlem süresince kartı alan üzerinde tutmaya devam ediniz.

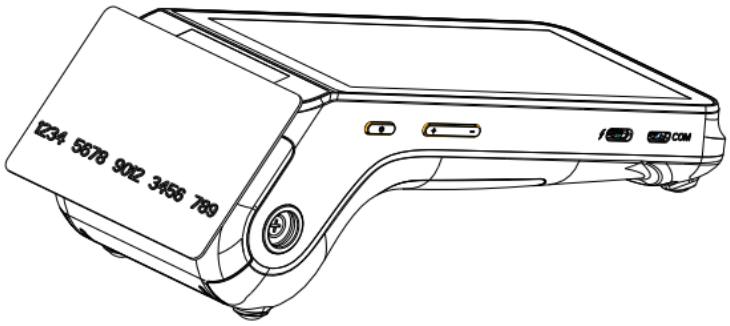

Temassız Kart okuyucu özellikleri:

- 13.56 MHz anten
- ISO14443 Type A ve Type B kartları okur
- MIFARE® kartları okur
- NFC cihazları okur.

○ Dokunmatik Ekran (Touchscreen)

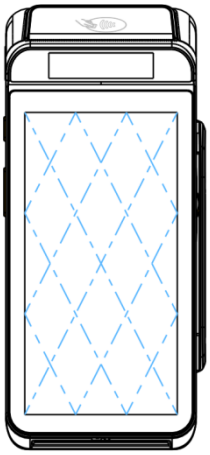

Ana Dokunmatik Ekran Özellikleri:


- Ekran türü : Renkli IPS HD
- Ölçü: 5.5"
- Çözünürlük: 720x1440pixels
- Arka ışık: ortalama parlaklık of 350 cd/m2 max, 0 dan 100'e ayarlanabilir (karanlıktan aydınlığa)
- Güvenlik fonksiyonu: Elektronik İmza
- Dokunmatik Türü : Kapasitif dokunmatik ekran

Müşteri Ekranı Özellikleri :

- Ekran türü : monochromatic
- Ölçü : 1.71"
- Çözünürlük: 128 x 32 Pixels

○ Hoparlör (Speaker)

A910SF terminalin sağ tarafında konumlandırılmıştır.

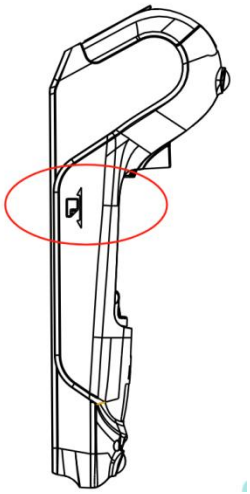

Hoparlör özellikleri:

- Sinyal: mono ses kanalı
- Ses: maximum ses of 82 dB - 10 cm
- Ses Ayarı : 16 ayarlanabilir ses seviyesi, 0 dan 15'e kadar
- Dosya tipi: audio: MP3 or WAV
  video: MP4

Cihazın normal çalışması sırasında hoparlör, sesli uyarıcı olarak ve kullanıcı talimatlarının veya istemlerinin yanı sıra hata mesajlarının gönderilmesi için de kullanılabilir.

○ Kamera

A910SF'nin, resimde gösterildiği gibi arka yüzünün üst kısmında yer alan bir Arka kamerası vardır.

Arkayüz Kamera:

- A910SF modeline bağlı olarak, Arka kamera varsayılandır ve fotoğrafçılık için daha uygun olan 2 ve 5 megapiksel yapılandırmasında mevcuttur ve ayrıca yaygın 1D veya 2D kodları (barkodlar ve QR kodları gibi) okumak için tasarlanmıştır.

- resolution: 1616*1224 pixels (2 megapixels)
  Code 128: ≤ 5 mil
  QR codes: ≤ 10 mil
- resolution: 2592 x 1944 pixels (5 megapixels)
  Code 128: ≤ 5 mil
  QR codes: ≤ 10 mil

Desteklenen Kodlar:

1D Kodlar: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code39, Code93, HIBC Code 128, HIBC Code 39and Code128, etc.
2D Kodlar: QR, PDF417, Data Matrix, etc.



○ Wi-Fi

Wi-Fi specification:

- frequency: 2.4 GHz
- protocol: IEEE 802.11b/g/n
- encryption: WPA2, WAPI

○ 2G/3G/4G Network

A910SF'nin belirli konfigürasyonları, üniteye uygun bir SIM kart takıldığında A910SF ünitesinin ilgili kablosuz ağa bağlanmasına olanak tanıyan bir 4G Ağ modülüne sahiptir. 4G modülü geriye dönük olarak uyumludur ve ayrıca uygun SIM kart ve servis taşıyıcısıyla 2G ve/veya 3G işlevselliği sağlar.

Opt.	Region	4G LTE bands	3G bands	2G(GSM/GPRS/EDGE) frequency
1	Eurasia (Europe, Middle East, Africa, Korea, Thailand, India)	FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20	WCDMA:B1,B5,B8	900MHz,1800MHz
		TDD:B38,B40,B41		
		TDD:B41		

Temizlik ve Bakım

9 DİKKAT

Terminale bakım yapmadan önce güç kaynağı kablosunun ve bataryanın takılı olmadığından emin olunuz.

○ Kağıt Rulo

Karakteristik	Özellik
Renk	Beyaz
Genişlik	56-57 mm
Çap	40 mm max.
Uzunluk	Yaklaşık 30m

- Kötü depolama koşulları termal kağıdı bozabilir. Termal kağıt bozulmalarını engellemek için aşağıdakilerden sakınınız.
  - Nemli ve sıcak yerlerde bırakmayınız. Klima yanında ve nemin %85 ve üzeri olduğu yerlerden sakının.
  - Uzun sure güneş ışığı ve ultraviole ışığına maruz bırakmayınız.
  - Organik çözücüler ile temastan sakınınız.
  - Su ile doğrudan temastan sakınınız.
  - Kuvvetli baskı ve sürtünmeden sakınınız.

10 DİKKAT

Ürünün tam garantisinden yararlanabilmek için üretici tarafından onaylanan termal kağıt kullanılması tavsiye edilmektedir.

○ Terminalin Temizlenmesi

İlk olarak tüm kablo bağlantılarını sökünüz. Uygun bir temizlik için doğru işlem adımları aşağıdaki gibidir:

- Terminalin dış yüzeyini temizlemek için çok az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız.
- Elektrik bağlantılarını temizlemeyiniz.
- Hiçbir durumda, solvent, deterjan veya aşındırıcı ürünleri kullanmayınız:
  Bu malzemeler plastik veya elektrik kontaklarına zarar verebilir.
- Terminali direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Smart Kart yuvasına yabancı cisimler sokmayınız.

○ Taşıma ve Depolama

- Ürünün taşınması ve depolanmasında orjinal kutu ve paketi kullanınız.
- Taşıma sırasında tüm kablo ve pil bağlantılarını sökünüz.

○ Basit Arıza ve Çözümleri

Terminal Açılmıyor.

- Terminalin elektrik bağlantısı olup olmadığını kontrol ediniz.

Terminalde GSM-GPRS bağlantı sağlanamıyor.

- SIM kartın yuvaya doğru takılıp takılmadığı kontrol ediniz
- Terminal içinde kullanılan SIM kartın borcundan dolayı kapalı olup olmadığı kontrol ediniz.
- Çözüm sağlanamıyorsa teknik yardım alınız.

Kart Okunamadı

- Manyetik kartın okuyucudan doğru çekilip çekilmediğini kontrol ediniz.
- Manyetik kart siyah bant doğru yönde olacak şekilde tekrar çekiniz.
- Manyetik bandın zarar görmüş, çizilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
- Smart kartın doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Kartı işlem sonlandırırldığında çip okuyucudan çıkartınız. İşlem sırasında çıkarmayınız.

Kağıt Yazdırılamıyor.

- Kağıt rulonun doğru konumlandırıldığını kontrol ediniz.
- Kullanılan kağıdın tipini kontrol ediniz. Termal kağıt kullanılmalıdır.

Yazar Kasa

11 DİKKAT

EFT POS özellikli yazar kasanızın kullanım öncesi gerekli kurulum ve programlama işlemleri için size en yakın yetkili servisi çağırınız.

○ Teknik Özellikler

Ağırlık	316 g (bataryasız, rulosuz)
Ölçüler	182.8mm × 81.68mm × 68.1 mm
Çalışma Ortam Sıcaklığı	+0 C / +45C

Güç Kaynağı Giriş Voltajı	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A maksimum giriş akımı
Güç Kaynağı Çıkış Voltajı	5.0 VDC 3 A max yük

Yazıcı Tipi	Termal

Ana Ekran	5.5" renkli IPS HD, 720 x 1440 piksel, multi-point kapasitif dokunmatik ekran
Müşteri Ekranı	1.71 inç, 128 x 32 piksel (monokromatik ekran)

Kısım Sayısı	12 Adet

Kasiyer Sayısı	4
Kullanıcı Şifresi	4 hane

Z Raporu Sayacı	4 hane

Çevre Birimleri USB Bağlantı	1 USB Host & Slave
RS232	Micro USB (RS232)

EKÜ Hafıza Kapasitesi	60 milyon satır
Saklama, Depolama Koşulları	Doğrudan gün ışığına maruz kalmamalı, kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır.

Yazarkasa Menü

A910SF Yazarkasa pos cihazında Satış, Raporlar ve Ayarlar olmak üzere 3 Ana kısım vardır.








○ YazarkasaPOS Raporları

Z Raporu

Z raporları toplam satış bilgilerini ve KDV toplamlarını detaylı gösteren mali özelliği olan raporlardır. Z raporu alındığında yazarkasa içindeki tüm günlük satış bilgileri ve toplamları sıfırlanır. Rapordaki satış ve KDV toplamları mali hafızaya yazılır. Gün sonlarında Z raporu alınmalıdır. Z raporu almak için yönetici şifresi ile menüye girilmelidir. Z raporu menüsü altında alt menüler bulunmaktadır





En son alınan Z dönem raporundan sonraki satış bilgilerini kümülatif olarak gösterir.

Belirtilen Z no aralığındaki Z dönem raporu alınır.

Belirtilen iki tarih aralığındaki Z dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aya ait Z dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aydan bir önceki aya ait Z dönem raporu alınır.

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0030 TARİH:06/01/2024
SAAT: 17:06:14

Z RAPORU

Z RAPOR NO 32
MALİ BELLEK TOPLAMI *1830.60
MALİ BELLEK TOP KDV *42.42
----------GÜNLÜK FİŞ DÖKÜMÜ----------
TOPLAM *90.00
TOPKDV *7,83
----------KDV BİLGİLERİ----------
KDV %10.00 *2.73
TOPLAM *30.00
KDV %20.00 *5.00
TOPLAM *30.00
KDV %00.00 *0.00
TOPLAM *20.00
KDV %01.00 *0.10
TOPLAM *10.00
----------KONAKLAMA VERGİSİ----------
BASILACAK BİLGİ YOK
----------DEPARTMAN BİLGİLERİ----------
KSM 2 %10.00
TOPLAM *30.00
MİKTARI 1,0000
KSM 3 %20.00
TOPLAM *30.00
MİKTARI 1,0000
KSM 4 %00.00
TOPLAM *00.00
MİKTARI 1,0000
KSM 5 %01.00
TOPLAM *10.00
MİKTARI 1,0000
----------ÖDEME BİLGİLERİ----------
NAKİT 4
TOPLAM *90.00
KREDİ 0
TOPLAM *0.00
----------BELGE TİPLERİ----------
OKC FİŞLERİ 4
-KDV TOPLAMI *7.83
-SATIŞ TOPLAMI *90.00
-NAKİT *90.00
-KREDİ *0.00
-DİĞER *0.00
----------SAYAÇLAR----------
ARTTIRIM ADET 0
ARTTIRIM TUTAR *0.00
İNDİRİM ADET 0
İNDİRİM TUTAR *0.00
DÜZELTME ADET 0
DÜZELTME TUTAR *0,00
MALİ FİŞ ADET 5
MÜŞTERİ FİŞ ADETİ 4
MALİ OLMAYAN FİŞ 0
SATIŞ İPTAL 0
SATIŞ İPTAL TUTAR *0.00
SERVİS MÜDAHALE 0
----------KASİYER BİLGİ----------
KASIYER1 *90.00

KASİYER: KASIYER 1
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr
EKU NO: 0001 Z NO:0032


MF 2D12345678

X Raporu





X raporları mali raporlar olmayıp bilgi amaçlıdır. O ana kadarki satışlar hakkında kullanıcıya bilgi vermektedir. X raporu Z raporunun içerdiği bilgileri içermektedir X raporu alındığında günlük satış hafızasındaki bilgiler sıfırlanmaz ya da silinmez. X raporu almak için yönetici şifresi ile menüye girilmelidir. X RAPORU menüsü altında aşağıdaki alt menüler bulunmaktadır.





En son alınan Z dönem raporundan sonraki Z raporlarının kümülatif bilgilerini gösterir.

Belirtilen Z no aralığındaki Z dönem raporu alınır.

Belirtilen iki tarih aralığındaki dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aya ait dönem raporu alınır.

İçinde bulunulan aydan bir önceki aya ait dönem raporu alınır.

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0030 TARİH:06/01/2024
SAAT: 17:06:14
*** * MALİ DEĞERİ YOKTUR * ***

X RAPORU

MALİ BELLEK TOPLAMI	*1830.60
MALİ BELLEK TOP KDV	*42.42
----------GÜNLÜK FİŞ DÖKÜMÜ----------	
TOPLAM	*90.00
TOPKDV	*7,83
----------KDV BİLGİLERİ----------	
KDV %10.00	*2.73
TOPLAM	*30.00
KDV %20.00	*5.00
TOPLAM	*30.00
KDV %00.00	*0.00
TOPLAM	*20.00
KDV %01.00	*0.10
TOPLAM	*10.00
----------KONAKLAMA VERGİSİ----------	
BASILACAK BİLGİ YOK	
----------DEPARTMAN BİLGİLERİ----------	
KSM 2	**%10.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 3	**%20.00**
TOPLAM	*30.00
MİKTARI	1,0000
KSM 4	**%00.00**
TOPLAM	*00.00
MİKTARI	1,0000
KSM 5	**%01.00**
TOPLAM	*10.00
MİKTARI	1,0000
----------ÖDEME BİLGİLERİ----------	
NAKİT	4
TOPLAM	*90.00
KREDİ	0
TOPLAM	*0.00
----------BELGE TİPLERİ----------	
OKC FİŞLERİ	4
-KDV TOPLAMI	*7.83
-SATIŞ TOPLAMI	*90.00
-NAKİT	*90.00
-KREDİ	*0.00
-DİĞER	*0.00
----------SAYAÇLAR----------	
ARTTIRIM ADET	0
ARTTIRIM TUTAR	*0.00
İNDİRİM ADET	0
İNDİRİM TUTAR	*0.00
DÜZELTME ADET	0
DÜZELTME TUTAR	*0,00
MALİ FİŞ ADET	5
MÜŞTERİ FİŞ ADETİ	4
MALİ OLMAYAN FİŞ	0
SATIŞ İPTAL	0
SATIŞ İPTAL TUTAR	*0.00
SERVİS MÜDAHALE	0
----------KASİYER BİLGİ----------	
KASIYER1	*90.00

KASİYER: KASIYER 1
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0032

MF 2D12345678





Satış Raporları

Satış Raporu
Satış raporu işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO :0002 TARİH : 06/12/2015
SAAT :11:34:07

ÖKC AYLIK SATIŞ RAPORU

BAŞLANGIÇ TARİHİ 01/12/2024
BİTİŞ TARİHİ 31/12/2024
RAPOR NO 1

.....KDV BİLGİLERİ.....
KSM1 %00.00
*0,12
TOPLAM *12.00
KSM2 %01.00
*0,00
TOPLAM *0,00
KSM3 %00.00
*0,00
TOPLAM *0,00
KSM4 %20.00
*0,00
TOPLAM *0,00
.....KONAKLAMA VERGİSİ.....
*BASILACAK BİLGİ YOK
.....SATIŞ BİLGİLERİ.....
TOPLAM KDV *0,12
TOPLAM SATIŞI *12,00
BEYAN EDİLECEK KDV *0,12
İNDİRİM TOPLAMI. *0,00
ARTIRIM TOPLAMI *0,00
.....KÜMÜLATİFLER.....
KÜM. KDV *0,12
KÜM. SATIŞ *12,00
.....BELGE TİPLERİ.....
ÖKC FİŞ ADEDİ *2
-KDV TOPLAMI *0,12
-SATIŞ TOPLAMI *12,00
FATURA ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
SMM ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
MM ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAM *0,00
BİLET ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
GİDER PUSULASI ADEDİ 0
-KDV TOPLAMI *0,00
-SATIŞ TOPLAMI *0,00
....TAMAMLANMAMIŞ İŞLEMLER.....
İPTAL ADEDİ 0
İPTAL TUTARI *0,00
.....ÖDEME BİLGİLERİ.....
NAKİT *12,00
BANKA *0,00
TR KAREKOD
-FAST *0,00
-KART *0,00
-MOBİL *0,00
-DİĞER *0,00
DİĞER
-SANAL POS *0,00
-HEDİYE K. *0,00
-HAVALE/EFT *0,00
-EPARA/HIZLI PARA T. *0,00
-SENET/ÇEK *0,00
-AÇIK HESAP *0,00
YEMEK ÇEKİ *0,00
TOPLAM ÖDEME *12,00
..... BİLGİ FİŞLERİ.....
FATURA ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
YEMEK ÇEKİ ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
AVANS ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
OTOPARK FİŞİ ADEDİ 0
FATURA TAHSİLAT ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
CARİ HESAP ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
DİĞER BİLGİ F. ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
TOPLAM BİLGİ F. ADEDİ 0
-TOPLAM TUTAR *0,00
..... EK BİLGİLER.....
MALİ FİŞ İÇİNDE
-FATURA TAHSİLAT *0,00
-YEMEK ÇEKİ *0,00
-DİĞER MATRAHSIZ *0,00
ÖDEME BİLGİLERİ
-DİĞER *0,00
MERSİS : 1234567890
WWW.WORLDLİNE.COM.TR

EKU NO: 0001 Z NO:0007

MF 2D 20000021

Günlük Rapor Yazdır
Günlük Rapor Yazdır

Günlük raporlar bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.

Aylık Rapor Yazdır
Aylık Rapor Yazdır

Aylık raporlar bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.

Günlük X Raporu
Günlük x Raporu

Günlük X raporu bu menüden yazdırılır

Aylık x Raporu
Aylık x raporu

Aylık X raporu bu menüden yazdırılır






EKÜ Raporları

EKÜ Raporları içinde aşağıdaki rapor alma fonksiyonlarına ulaşılabilmektedir.





MALİ DEĞER YOKTUR
WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
TARİH:06/01/2023 Z NO:0035
SAAT: 18:16:14 EKÜ NO: 0001

EKÜ DETAY RAPORU

-------KULLANIM BİLGİLERİ------
KULLANIM ORANI %0,01
TOPLAM KAPASİTE 8589934592 BYTES
KULLANILAN ALAN 622592 BYTES
KALAN SATIR SAYISI 216659503

-------DONANIM BİLGİLERİ------
EKÜ NO'SU 1

AKTİVASYON TARİHİ 25/11/2024 10:16:24
İLK SATIŞ Z NO 1
İLK SATIŞ FİŞ NO 1
İLK SATIŞ TARİHİ 25/112024 10:16:56

SON SATIŞ Z NO 1
SON SATIŞ FİŞ NO 1
SON SATIŞ TARİHİ 19/122024 11:10:50

İLK Z RAPOR NO 1
İLK Z RAPOR FİŞ NO 3
İLK Z RAPOR TARİHİ 25/112024 10:16:56

SON Z RAPOR NO 1
SON Z RAPOR FİŞ NO 3
SON Z RAPOR TARİHİ 25/112024 10:16:56

MALİ DEĞER YOKTUR
MF 2D12345678

MALİ DEĞER YOKTUR
WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
TARİH:06/01/2023 Z NO:0035
SAAT: 18:16:14 EKÜ NO: 0001

EKÜ ÖZET
20/12/2024

ZNo	Fno	T	D	Saat	TopTutar	TopKdv
033	007	GUNLK	T	13:44	123.00	9.54
033	008	Z RPR	İ	13:44	123.00	9.54
034	001	SATIS	T	15:25	10.00	0.91
034	002	SATIS	T	16:35	20.00	3.33

EKU NO: 0001 Z NO:0034
MF 2D12345678



Ekü Kopya
Ekü kopyalama işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

: Yazarkasadan daha önce alınmış fişlerin kopyasının alınabileceği menüdür.

Son Fiş Kopyası
Son Fiş kopyası işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

: Yazarkasa POS'tan mali olarak yapılan son işlem fişinin tekrarının basılabileceği menüdür.

Ekü Z Raporu Kopya
Ekü Z raporu kopyalama işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

: EKÜ'ye kaydedilmiş en son Z raporlarından istenilen Z raporunun alınabileceği menüdür.

Ekü Fişten Fişe Rapor
Ekü Fişten Fişe rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

: EKÜ'ye kaydedilmiş tüm Z ve FİŞ numaralarına göre kayıtlı fiş ve raporların alınabileceği menüdür.

İki Z Arası Rapor
İki Z Arası Rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

: EKÜ'ye kayıtlı istenilen iki Z raporu arasındanki Z raporlarının alınabileceği menüdür. Başlangıç ve bitiş Z rapor numarası belirtilir.

İki Tarih Arası Rapor
İki Tarih Arası Rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

: İstenilen iki tarih arasındaki EKÜ'de kayıtlı tüm raporların alınabileceği menüdür.

Mali Raporlar

Mali Raporlar
Mali rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

İki Z Arası Rapor
İki Z Arası Rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

İki Z arası Mali Hafıza Raporunu bu menüden Z no seçerek yazdırılır.

İki Tarih Arası Rapor
İki Tarih Arası Rapor işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.


İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporunu bu menüden tarih seçimi yapılarak yazdırılır.

Kümülatif Özet
Kümülatif Özet işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

İki Z Arası Ve İki Tarih Arası Kümülatif özet bu menüden tarih veya Z no seçimi yapılarak yazdırılır.

Denetim Raporu
Denetim Raporu işlemlerini bu menüden yapabilirsiniz

Denetim Raporu bu menüden yazdırılır.

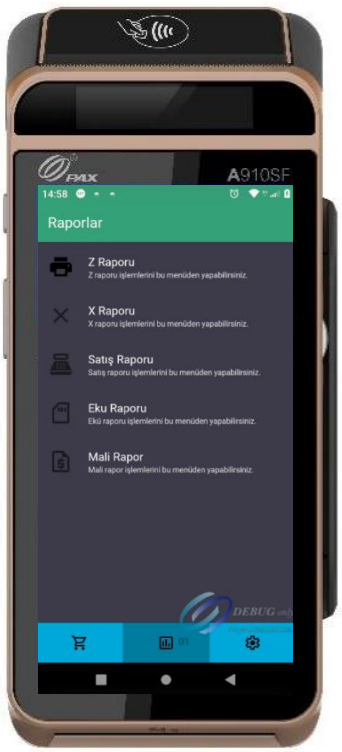



○ YazarkasaPOS Ayarları

Yazarkasa ayarları menüsünden aşağıdaki fonksiyonlara ulaşılabilmektedir.







Parametre Yükleme

Yazarkasa bu menüden GİB ile haberleşerek GİB tarafından alacağı bilgileri alır ve yükleme sonunda slip bastırır. Parametre yükleme işlemi öncesinde, bir alt menüde bulunan bağlantı ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Bağlantı Ayarları


Cihaz bağlantı ayarları menüsünden cihazın parametre yükleyeceği tsm ip port bilgileri girişi yapılır.




Doğru ip port bilgisi girildikten sonra kaydet tuşuna basılarak çıkış yapılır.

Parametre Yazdır

Parametre yükleme sonrasında cihaza GİB tarafından gönderilen ve tanımlanan tüm parametrik bilgiler bu menüden yazdırılabilir.




Ödeme Tipleri




Ödeme tipleri menüsünden yandaki Ödeme tiplerinden kullanılmak istenilen ödeme tipinin yanındaki buton açılarak kullanıma hazır hale gelir.

Tutar yazılıp Kısım seçildikten sonra

Ödeme tipi kullanılacak ise  diğer Ödeme Tipleri butonuna basılarak açılan Menüden Ödeme tipi seçilir ve satış tamamlanır.

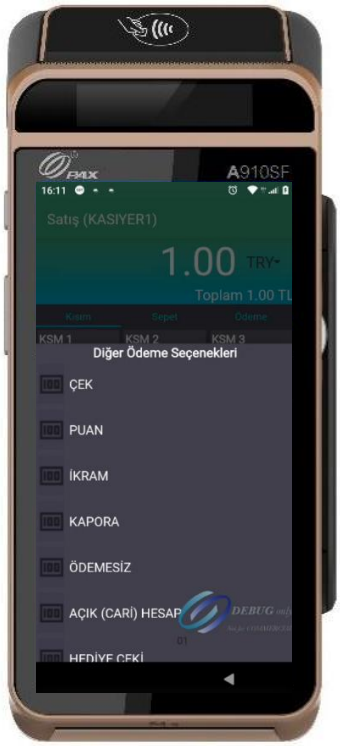

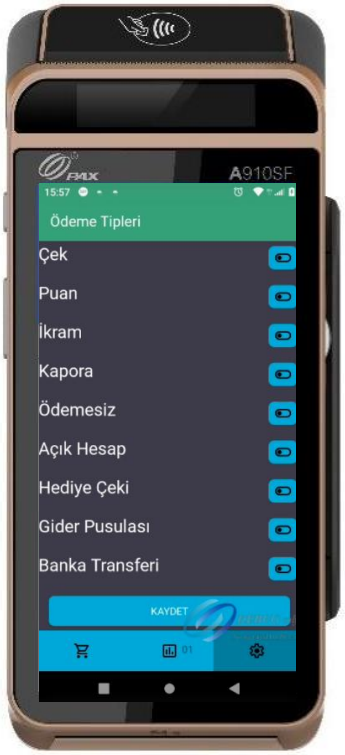

PROGRAMLAMA


Yazarkasaya ait yapılacak tüm programlama işlem adımları bu menu içerisindedir.



Bu menüden PROGRAMLAMA menüsü içinde girişi yapılan tüm bilgiler fişe bastırılarak kontrol edilmesi sağlanır.

Fiş başlık ve işyeri bilgileri Kısım tanımlamaları, kasiyer bilgileri gibi bilgilerin tamamı bu fişte gösterilmektedir.

FİŞ BAŞLIĞI




Bu menüden işyeri ÜNAVANI, ADRESİ, VERGİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI, MERSİS NO, TİC. SİCİL NO bilgileri tanımlanabilmektedir. Bilgilerin tam ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. En son işlem adımı olan CİHAZ ID girişinden sonra ekrana işyeri bilgileri gelir yanlışlık yok ise ONAYLA işlemi yapılarak menüden çıkılır.

ÖRNEK:

İŞYERİ ÜNVANI 1	Worldline POS Teknoloji Çöz. ve Serv. A.Ş. (48 KARAKTER)
İŞYERİ ÜNVANI 2	ÖRNEK (48 KARAKTER)
İŞYERİ ADRESİ 1	AYAZAGA KAMPÜSÜ ARI 3 BİNASI
İŞYERİ ADRESİ 2	KORUYOLU MASLAK

İŞYERİ ADRESİ 3	SARIYER İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ	SARIYER V.D.
VERGİ NUMARASI	Ör: 12345678910
MERSİS NO	Ör: 1234567890123456
TİC. SİCİL NO	Ör: ???
WEB Adres	Ör: www.ingenico.com

NOT: Vergi numarası hanesi 11 haneden oluşmaktadır. GİB tarafından verilen 9-10-11 haneli numaralar olabilir. 11 haneye tamamlamak için sıfır eklemesi yapmayınız.
NOT: Fiş Başlığı Max. 64 kez değiştirilebilmektedir.



Kısımlara tanımlanacak olan KDV oranlarının değiştirilebileceği menüdür. Bu menü parametrik olarak yazarkasa bazında açılıp kapatılabilecektir.

1)%10.00	5)%10.00
2)%20.00	6)%20.00
3)%01.00	7)%01.00
4)%00.00	8)%00.00

DEPARTMAN GİRİŞİ



Bu menüden KISIM ADI tanımlaması , KDV grubunun seçimi, KISIM LİMİT tanımlaması, KISIM TUTAR girişi ile birlikte Kısım için TİP ve PARA BİRİMİ seçimleri yapılabilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen alanlar doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basılarak girilen bilgiler kaydedilmiş olur. 12 adet ayrı departman girişi yapılabilmektedir.



KISIM ADI	Ör: KSM1			
KDV GRUBU	Ör: 1			
KISIM LİMİT	Ör: 80,00			
KISIM TUTAR	0,00			
TİPİ	KG	GR	LIT	ADT
PARA BİRİMİ	TL	$	EU	GBP

FiŞ LİMİTİ



Yukarıdaki menüden programlama bilgilerini yazdırarak, fiş limiti değerini görebilirsiniz. GİB tarafından belirlenen fiş limiti, parametre alındıktan sonra cihazda güncellenecektir.


Fiş Limit Max:	9.900,00 (Örnek)
Fiş Limit Min:	9.900,00 (Örnek)

UYARI
NOT: Fiş limiti, Gelir İdaresi'nin belirlediği limitten fazla olamaz. Tanımlarınızın doğru olduğunu teyit ediniz.

PLU PROGRAMLAMA

PLU programlama menüsünde PLU Programlama ve PLU Grupları olarak 2 menü vardır.PLU Tanımı yapmak için PLU Grupları menüsünden önce tanım yapmak gerekir.



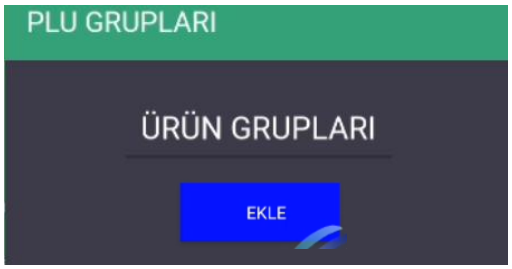

Ürün Grubu oluşturmak için ekle butonuna basılır.




Açılan ekrana istenilen ürün grubu ismi yazılır ve ekle butonuna basılır.



Kaydettiğimiz ürün grubuna alt ürün eklemek için ürün grubu adının üzerine basılır.




Açılan ekranda ALT ÜRÜN GRUBU butonuna basılır ve ürün adı yazılır ve ekle butonuna basılır.

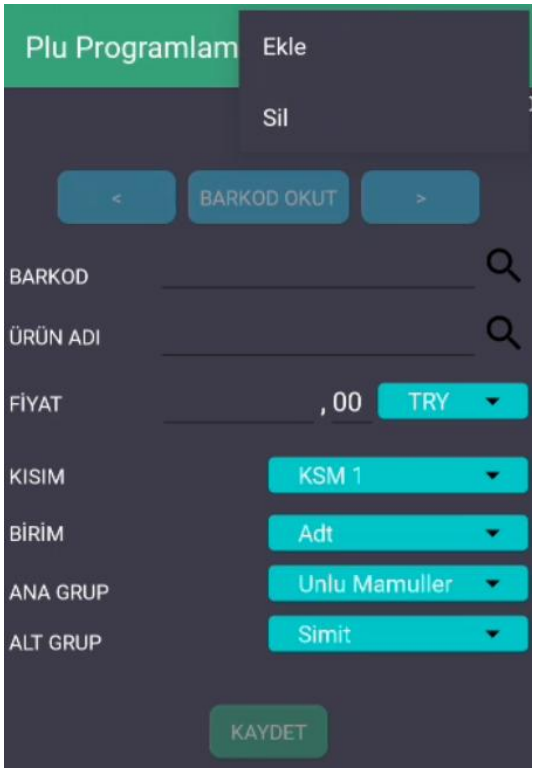


Ürün grubu adını yeniden düzenlemek veya silmek için Butonuna basılır ve düzenle veya sil seçilir.

Üst ve alt grubu tamamlanan ürünün barkod,fiyat,kısım,birim ve ürün adını tanımlamak için Plu Programlama menüsüne giriş yapılır

PLU Programlama menüsünden yeni kayıt oluşturmak için ilk once butonuna basılara Ekle seçilir.

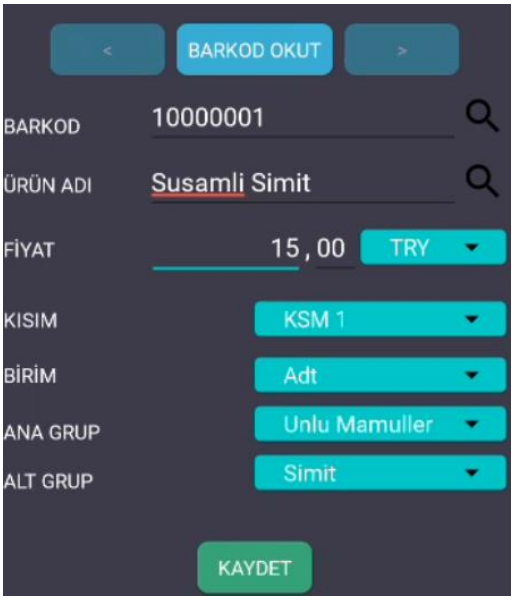

Yandaki örnekteki gibi ürün bilgileri doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basılır.







Kur ayarları menüsünden KUR PROFİLLERİ menüsüne giriş yapılır.



Kur değerleri TSM tarafından parametrik olarak gönderilmektedir. Kur değerlerini görmek için TSM TABLOSU'na basılarak değerler görülebilir.




Fatura ayarları menüsünden Faturalı satış ayarları ve Fatura tahsilat ayarları yapılmaktadır.



Fatura ve irsaliye ayarları bu menüden yapılmaktadır.



Fatura tahsilatı Aktif etme,Komisyon,Kısım gibi ayarları bu menüden yapabilirsiniz.



Faturalı Satış işlemi için FATURA ve İRSALİYE'nin AKTİF/İNAKTİF edilebileceği menüdür.
FATURA AYARLARI FATURALI SATIŞ işlemi için FATURA ve İRSALİYE'nin AKTİF / İNAKTİF edilebileceği menüdür. FATURA işlemi aktif edilirse üye işyeri faturalı işlemlerde bilgi fişi yazarkasadan fiş çıkarabilecektir. İrsaliye AKTİF ise E-FATURALI işlemler yapılırken çıkan slipte imza alanı yer alır ve yazarkasadan basılacak olan fiş irsaliye yerine geçer.



FATURA TAHSİLAT menüsü devlet kurumlarına ait faturaların tahsilatını yapan mükellefler için kullanılabilecek bir menüdür. TSM üzerinden parametrik olarak yetkilendirme yapılmaktadır. Bu özelliği kullanmak isteyen mükelleflerin yazarkasa kurulumu sırasında bu özelliğin aktif edilmesi gerektiğini kurulum yapan teknik personele bildirmesi gerekmektedir. FATURA TAHSİLATI yapmak için menüden giriş yapılarak FATURA TAHSİLAT'ın aktif edilmesi ve gerekli alanların doldurulması gerekmektedir.

FATURA TAHSİLATI:

AKTİF	☑
KOMİSYON	SOR / VAR / YOK
TİP	SOR / TUTAR(TL) / ORAN(%)
TUTAR	Alınacak komisyon oranı yazılabilir
KISIM	Komisyonun KDV oranı kaçsa kısım olarak seçilmelidir
FİŞ MESAJI	Komisyonun Fiş üzerindeki açıklaması

Z RAPORU AYARLARI



Otomatik Z raporu alma AKTİF / İNAKTİF edilebileceği ve OTO Z Rapor Zamanının ayarlanabileceği menüdür. SAAT ve DAKİKA bilgisi girilerek istenilen saat ayarlanmış olur.

24 saat dolmuşsa ve yazarkasada işlem varsa otomatik Z alınır. İşlem yoksa, 24 saat geçse bile (cihaz açıksa) Z raporu çıkmaz. Yazarkasa açılışında (power on), son Z saatinden 24 saat geçmişse sıfır işlem olsa bile Z alınır.

- Yazarkasa kapalı olduğu için (24 saatten fazla) Z Raporu alınmaz ise (satış olsun ya da olmasın) ilk açılışta hem ekranda hem de Z raporu üzerinde son alınan Z Raporu tarihi ve o andaki tarih arası Z raporu olduğunu belirten yazı ile Z raporu alınmaktadır.
- OTO Z Rapor saati geldiğinde kasada işlem yoksa ve son Z Rapor saatinden sonra 24 saat geçmemiş ise Z Raporu alınmamaktadır.

KASİYER İŞLEMLERİ


Kasiyer işlemlerinde kasiyer tanımları ve kasiyer seçimi bu menüden yapılacaktır. 4 kasiyer tanımlanabilmektedir. Kasiyer şifreleri oluşturma ile kasiyer giriş ve kasiyer çıkış bu menüden sağlanacaktır.
Kasiyer işlemleri menüsünden ilk olarak kasiyer tanımlaması yapılmalıdır.
Kasiyer seçimi menüsünden ise tanımlaması yapılmış kasiyer seçimi yapılabilmektedir.
Kasiyer şifresi ile giriş yapabilir ve yine aynı menu kullanılarak çıkış yapabilecektir.



KASİYER ADI:	11 KARAKTER/HANE
ŞİFRE:	4 KARAKTER / HANE

YÖNETİCİ ŞİFRE

Menüden YÖNETİCİ ŞİFRE seçildiği zaman ilk olarak MEVCUT ŞİFRE sorulur ve girildikten sonra YENİ ŞİFRE_ GİRİNİZ menüsü gelir. Yeni şifre girilip giriş yapıldıktan sonra ŞİFRE TEKRAR menüsü gelir. Burada yeni şifre tekrar girilip giriş tuşuna basıldığında şifre değişikliği tamamlanmış olur.



KOPYA TUŞU ŞİFRE



Hem iWE280 seyyar yazarkasada hem de iDE280 masaüstü yazarkasada en son yapılan işlemin fiş kopyasını alabilmek için ilk olarak satış ana ekranında  tuşuna basılır. Daha sonra KOPYA tuşuna basılmalıdır.

Fiş kopyası alma işlemi istenilirse yönetici şifresi ile güvenli hale getirilebilmektedir. Fiş kopya alımını şifreli olarak kullanabilmek için

• Satış ana ekranında F tuşuna basınız.
• YAZARKASAPOS AYARLARI menüsüne giriş yapınız.
• Yönetici şifresi (default 0 0 0 0) ile giriş yapınız.
• KOPYA TUŞU menüsüne giriş yapınız.
• Şifre İNAKTİF / AKTİF seçimi yapılabilir

CARİ HESAP AYARLARI



CARİ HESAP bilgi fişi işlemi için CARİ HESAP butonunun AKTİF/İNAKTİF edilebileceği menüdür.




Satış ana ekranında  tuşuna basılır. Daha sonra CARİ HESAP tuşuna basılmalıdır.

TCK/VKN girişine müteakip tahsilata konu olan belgenin numarası ve tarihi; belgenin belirlenemediği durumlarda işletmenin belirlediği Cari Hesap ekstresinin numarası ve tarihi girilir. Ardından Müşterinin ünvanı/adı-soyadı girilir.Bu adımdan sonra Cari Hesap Bilgi fişi yazdırılır.Bu aşamadan sonra Ödeme işlemine geçer.Tahsilat tamamlandıktan sonra fiş tamamlanır.



SMM AYARLARI



Serbest Meslek bilgi fişi işlemi için SMM butonunun AKTİF/İNAKTİF edilebileceği menüdür.

Satış ana ekranında  tuşuna basılır. Daha sonra SMM tuşuna basılmalıdır.

Müşteri VKN/TCKN, Müşteri Adı/Soyadı, Müşteri adresi, Ettn, Stopaj Oranı varsa Tevkifat Oranı girilir.



YAZARKASA SATIŞ İŞLEMLERİ

Yazarkasa özellikli EFT POS terminalinizde SATIŞ işlemi ana ekranda SATIŞ yazısı varken yapılabilmektedir. Satış işlemi yapılabilmesi için KASİYER SEÇİMİ yapılmalı ve kasiyer şifresi ile giriş yapmalıdır.

○ TEK ÜRÜN SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0050 TARİH:06/01/2020
SAAT: 18:07:14

KSM 3 %12 *36,00

TOPKDV ***3,85**
TOPLAM ***36,00**

NAKİT ***36,00**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr


EKU NO: 0001 Z NO:0030

MF 2D12345678

Örnek olarak KISIM 3 ten yapılan 36,00 TL lik satış işlemi slibi yandaki gibidir.

PARA ÜSTÜ İŞLEMİ: Nakit satış işlemi sonrasında müşterinin verdiği para genellikle tutardan daha fazla ve bütündür. Bu durumda para üstünün verilmesi gerekmektedir. Müşterinin verdiği parayı sayı tuşları ile girdikten sonra NAKİT tuşuna basılırsa yazarksa geri verilecek para üstünü otomatik olarak hesaplayacaktır.

NOT: KREDİLİ satışlarda para üstü işlemi yapılamaz.

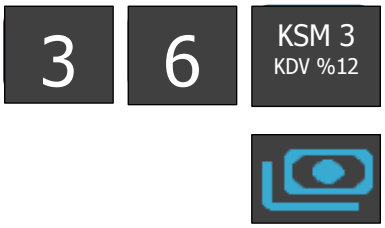

○ ÇOKLU ÜRÜN SATIŞI

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0040 TARİH:06/01/2016
SAAT: 20:16:17

KSM 3 %18 *10,00
KSM 2 %18 *15,00


TOPKDV ***3,81**
TOPLAM ***25,00**

NAKİT ***25,00**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0040

MF 2D12345678

Yandaki çoklu satış fişinden de görüleceği gibi KISIM 3 den birim fiyatı 10.00 TL olan 1 adet, KISIM 2 den birim fiyatı 15.00 TL olan ürünün satışı" yapılmıştır.

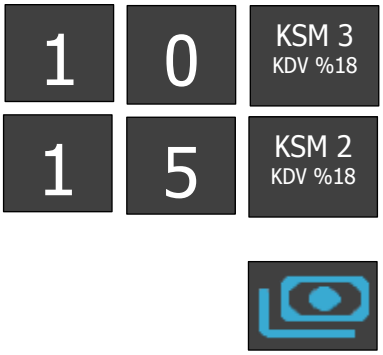

○ KREDİLİ SATIŞ

Örnek olarak KISIM 3 ten yapılan 36,00 TL lik kredili satış işlemi slibi aşağıdaki gibidir. Bu işlemde ödeme Nakit olarak değil KREDİ KARTI ile yapılmaktadır. Tutar girişi yapıldıktan sonra KISIM seçimi yapılır ve tüm tutar girişleri yapıldıktan sonra KREDİ tuşuna basılır.

Yazarkasa POS uygulaması tutarı banka uygulamasına yönlendirir ve bu akış ekranda görüntülenir.

Banka tarafından onay alındıktan ve işlem onaylandıktan sonra ilk olarak yazarkasa fişi daha sonra banka slibi işyeri kopyası basılmaktadır.

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0060 TARİH:07/01/2022
SAAT: 20:16:17

KSM 3 %12 *36,00


TOPKDV *3,85
TOPLAM *36,00

????BANK
432111******1234
KREDİ *36,00

MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0050

MF 2D12345678

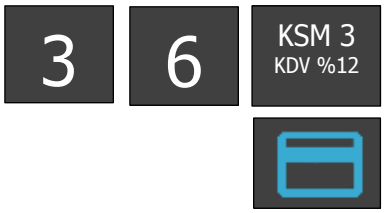

○ YEMEK ÇEKİ İLE SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14

KSM 2 %10 *10,00


TOPKDV *0,91
TOPLAM *10,00

BİLGİ FİŞİ
TÜR: YEMEK FİŞİ / KARTI

YEMEK ÇEKİ *10,00
Yemek çeki firması
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr
****MALİ DEĞER YOKTUR****
TUTAR : *10,0TL
BAKİYE : *900,0TL
06/01/2016 16:06:50
İŞYERİ : 10000001
TERMİNAL : 00000001
BATCH : 8
STAN : 4
KART NO : 1234**********5678
ONAY NO : 12345678
HARCAMA İŞLEMİ BAŞARILI
TEŞEKKÜR EDERİZ
YEMEK ÇEKİ FİRMASI LOGO
EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

Yemek Çeki ile satış yapılabilmesi için cihazınızda yemek çeki firması uygulaması yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca Departman tanımlarında hangi departman ve kdv oranı ile yemek çeki satışana izin verilecek ise DEPARTMAN AYARLARINDAN YEMEK KARTI SATIŞ Işaretli olması gerekmektedir.

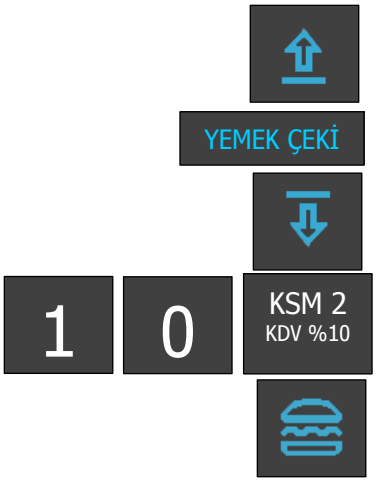

○ ÇARPMA İŞLEMLİ (KATLI) SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0060 TARİH:06/01/2020
SAAT: 19:17:14

5 Adt x *4.00
KSM 2 %08 *20,00

TOPKDV ***1,48**
TOPLAM ***20,00**


NAKİT ***20,00**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0040

MF 2D12345678

Aynı üründen çarpma işlemiyle birden fazla satış yapılması işlemidir.

Çarpan tamsayı ve noktadan sonra 2 haneli olabilir. Bu özellik KISIM'lar için kullanılabildiği gibi PLU için de kullanılabilmektedir. İşlemi yapmak için sırası ile aşağıdaki tuşlara basılmalıdır.

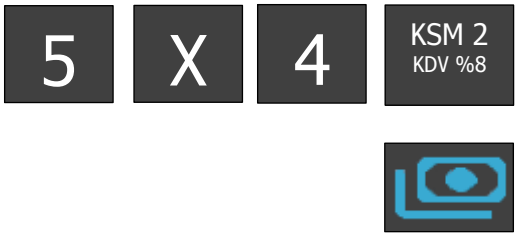

○ YÜZDE (- %)İNDİRİMLİ SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0070 TARİH:15/07/2020
SAAT: 17:17:14

KSM 1 %18 *45,50
KSM 2 %15 *30,00
KSM 3 %12 *25,00
ARA TOPLAM *100,50
İNDİRİM %15 *15,07-

TOPKDV ***11,49**
TOPLAM ***85,43**


NAKİT ***85,43**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

İndirim oranı tanımlanmış bir terminalde % - tuşuna basılarak uygulanmaktadır.

Örnek: ARATOPLAM üzerinden programlanmış değer olan %15 kadar indirim uygulaması aşağıdaki gibidir.

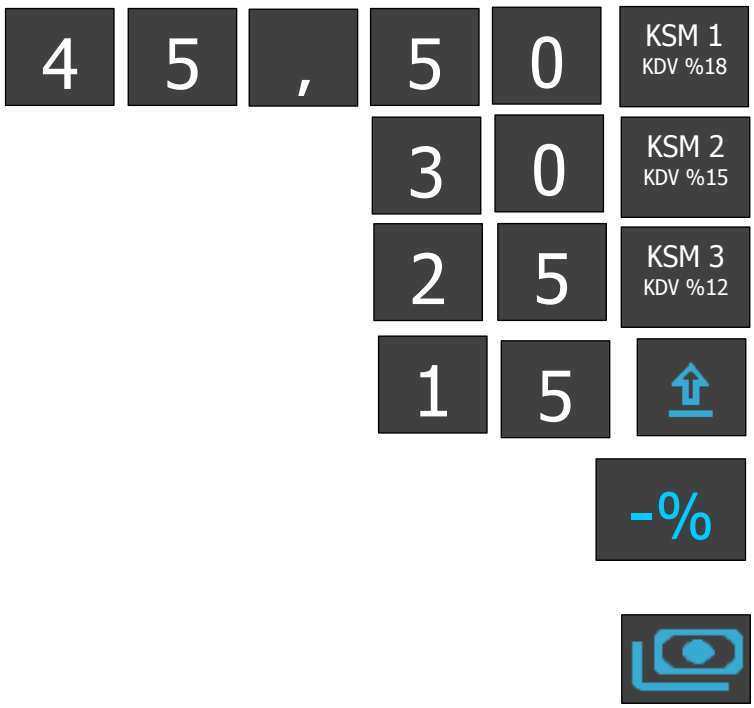

○ YÜZDE (+ %)ARTIRIM SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0080 TARİH:15/07/2020
SAAT: 18:17:15

KSM 3	%08	*10,00
ARTIRIM	%20	*2,00


TOPKDV ***0,89**
TOPLAM ***12,00**

NAKİT ***12,00**
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0018

MF 2D12345678

Artırım oranı tanımlanmış bir terminalde % + tuşuna basılarak uygulanmaktadır.

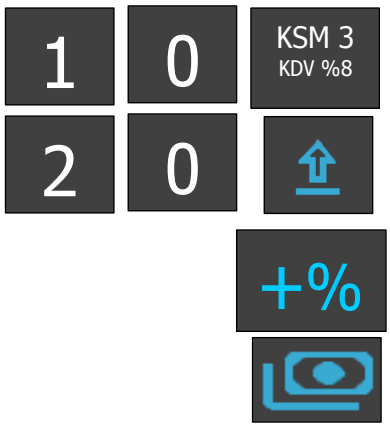

○ PARÇALI ÖDEME

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0065 TARİH:20/08/2021
SAAT: 21:17:17

KSM 3	%08	*12,00

TOPKDV ***0,89**
TOPLAM ***12,00**


NAKİT ***10,00**
????BANK
432111******1234
KREDİ ***2,00**

MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0015

MF 2D12345678

Satış işlemi sonunda toplam tutarın ödenmesi farklı ödeme şekilleri ile parçalı olarak yapılabilir.
İşlem NAKİT ve KREDİ'li olarak yapılabilmektedir.

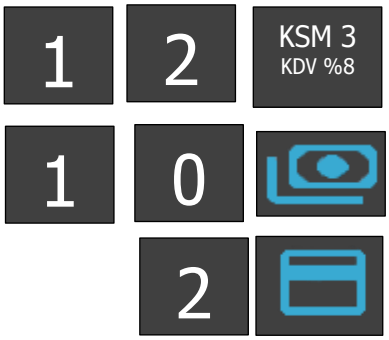

○ TUTAR İNDİRİMLİ SATIŞ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14

KSM 4	%9	*70,00
ARATOPLAM		*70,00
İNDİRİM		*20,00-
TOPKDV		***4,13**
TOPLAM		***50,00**
NAKİT		*50,00


MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

Tutar indirimli satış işleminde ilk olarak yapılan satışın tutar girişi yapılır ve kısım seçilir. Sonra indirim yapılacak olan tutar girişi yapılır. (—)tuşuna basılarak tutar indirimi uygulanmaktadır.

Örnek: TOPLAM üzerinden 20TL tutar indirim uygulaması aşağıdaki gibidir.

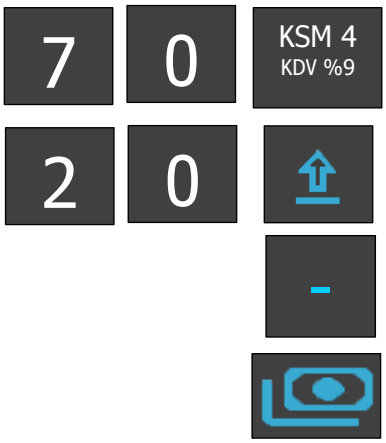

○ FATURA NUMARASI GİREREK İŞLEM

Fiş limiti aşımlarında ya da isteğe göre Fatura düzenlemeleri sonrasında Fatura bilgilerini girilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek ve Fatura No girilerek işlem yapılabilir. Fatura No girilerek yapılacak olan işlemler NAKİT yada KREDİLİ işlem olarak gerçekleşitirlebilir.
Faturalı işlem adımında yapılacak işlem parçalı ödeme olarak da yapılabilmektedir.

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0007 TARİH:26/11/2013
SAAT:22:08:40

BİLGİ FİŞİ

TÜR:FATURA
Fatura/irsaliye Seri Sıra No:
123456
MÜŞTERİ VKN/TCKN: 1111111111

KSM 3	%20	*7000,00
TOPKDV		***1166.67**
NAKİT		***7000.00**
NAKİT		***7000.00**

MERSİS: 1234567890
WWW.WORLDLINE.COM.TR
** **MALİ DEĞERİ YOKTUR** **
İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ

EKU NO: 001 Z NO:00005

2D 1234567890





ECR İPTAL İŞLEMLERİ

○ İPTAL (ÖNCEKİ SATIŞ İŞLEMLERİNİN İPTALİ)

Satış sırasında, daha önceden girişi yapılan ürün ya da ürünlerin girişlerinin hatalı olması veya ürün iadesi yapılması durumundaki düzenlemeler için kullanılır.

Fiş üzerindeki tüm onaylanmamış satışları iptal eder. Ya da o anda yapılan satışlar arasından seçilen işlemi iptal eder.

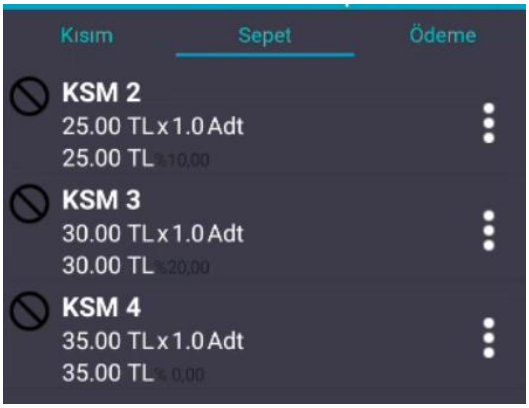

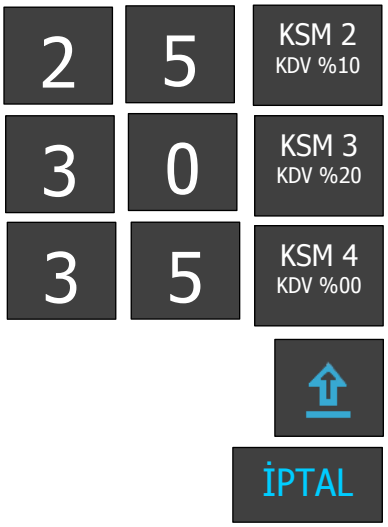

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14

KSM 2	%10	*25,00
KSM 3	%20	*30,00
KSM 4	%00	*35,00

FİŞ İPTAL
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr
GEÇERSİZ İŞLEM
****MALİ DEĞER YOKTUR****

EKU NO: 0001 Z NO:0017

2D12345678

○ TEK SATIR İPTAL

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789
FİŞ NO:0016 TARİH:06/01/2016
SAAT: 16:06:14


KSM 2	%10	*25,00
KSM 3	%20	*30,00
KSM 4	%00	*35,00
	ÜRÜN İPTAL	
KISIM 4	%0	*35,00

TOPKDV *7,27
TOPLAM *55,00

NAKİT *55,00
MERSİS : 1234567890
www.worldline.com.tr

EKU NO: 0001 Z NO:0017

MF 2D12345678

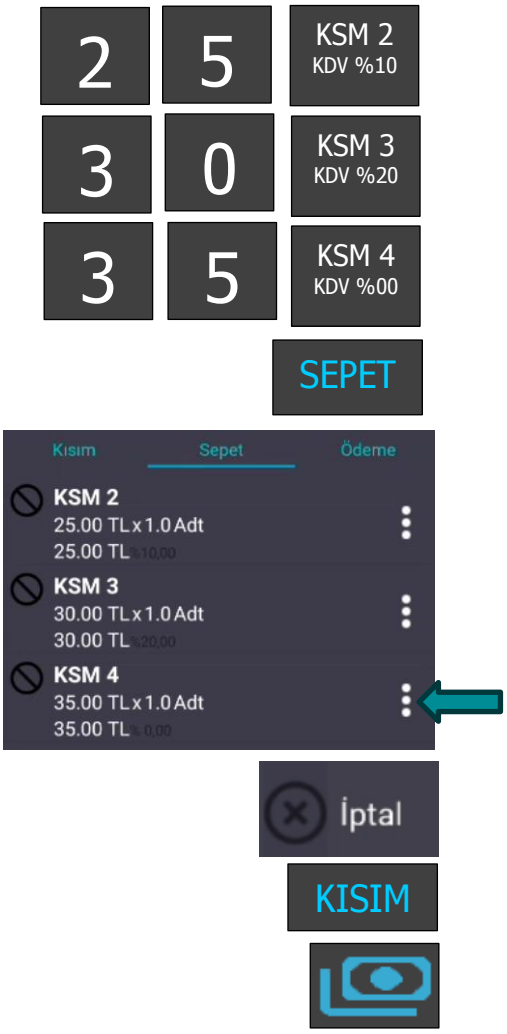

○ MÜŞTERİ AVANS VE KASA AVANS İŞLEMLERİ

WORLDLINE
POS Teknoloji çöz.ve serv. A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ
ARI 3 KAT:8 KORUYOLU MASLAK
BOGAZİÇİKURUMLAR V.D 1234566789

FİŞ NO:0009 TARİH:26/11/2016
SAAT:21:08:40

BİLGİ FİŞİ

TÜR : AVANS
MÜŞTERİNİN
VKN/TCKN: 1111111111
ADI-SOYADI/ÜNVANI:
AD SOYAD

TAHSİL EDİLEN TUTAR: *100.00

NAKİT *100.00
MERSİS: 1234567890
WWW.WORLDLINE.COM.TR
** **MALİ DEĞERİ YOKTUR** **
FATURASI SONRADAN DÜZENLENECEK


MÜŞTERİ İMZA:_____

SATICI İMZA:_____

EKU NO: 001 Z NO:00005

MF 2D 1234567890

Mal ve hizmet satışının gerçekleşmesinden önce müşteriden avans,kapora,depozito vb. Tutarların tahsilinde kullanılır.

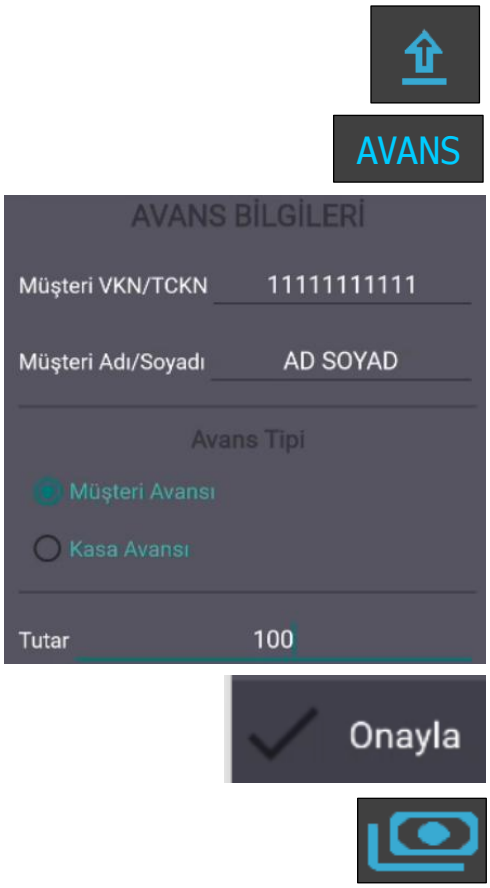

CE Belgesi

DECLARATION OF CONFORMITY
According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

- EMC (EMC Directive 2014/30/EU)
- LVD (LVD Directive 2014/35/EU)

SORUN GİDERME
Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

Yetkili servis listemiz için internet sitemizi kontrol ediniz. https://ikasa.com.tr

Servis Bilgi Sistemi
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU ÜRÜN TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

Worldline POS Teknoloji Çözüm ve Servisleri A.Ş.
İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ TEKNOKENT ARI-3 BİNASI KAT:8 NO:802-804 MASLAK
TEL: 0212 366 48 83

Üretici Firma

Üretici: PAX Computer Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.

Adres: 4/F, No:3 Building, Software Park,

Second Central Science-Tech Road, High-Tech İndustrial Park. Shenzhen, guangdond, prc 518057

DECLARATION OF CONFORMITY

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name	**PAX Computer Technology(Shenzhen) Co., Ltd.**
Manufacturer's Address	**Room 701, PAX Technology Building, Longgang District,**
	Shanxia Community, Pinghu Sub-district,
	Longgang District, Shenzhen, China
	T: +86 755 86169630
	F: +86 755 8615 5423

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description:	Smart Mobile Fiscal Payment Terminal
Type designation(s):	A910SF
Trademark:	PAX

Object of the declaration (Mobile Payment Terminal supports GSM, WCDMA, LTE, WLAN 2.4G, WLAN 5G, BT, RFID and GPS)

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

1. **Health (Article 3.1(a) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 50566:2017+A1: 2023
- EN 62479:2010
- EN 50663: 2017

2. **Safety (Article 3.1(a) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

3. **Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 55032:2015+ A1: 2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1: 2021
- EN 61000-3-3:2013+ A2: 2021
- EN 55035:2017+A11: 2020
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4,
- Draft EN 301 489-17 V3.2.6
- EN 301 489-19 V2.2.1
- EN 301 489-52 V1.2.1

4. **Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the RE Directive)**

Applied Standard(s):

- EN 300 328 V2.2.2
- EN 300 330 V2.1.1
- EN 301 511 V12.5.1

PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

- EN 301 908-1 V15.2.1
- EN 301 908-2 V13.1.1
- EN 301 908-13 V13.2.1
- EN 303 413 V1.2.1

We hereby declare that the device complies with the requirements of the RE Directive 2014 / 53 / EU and EMC (EMC Directive 2014/30/EU) & LVD (LVD Directive 2014/35/EU) accordingly.
We hereby state the above-mentioned standards adopted in our production.

Appendix:
Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the DoC:

Adapter	GLHQ018A-0500300CV
Battery	YW-003C, B0874

Dated: 30 July, 2024

Signature: Aileen Liu
Aileen Liu
Manager

PAX Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

4/F, No3 Building, Software Park,
Second Central Science-Tech Road,High-Tech industrial Park,
Shenzhen, Guangdong,P.R.C 518057